

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, diámetro exterior del cable: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, material: PP (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: negro, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 18,5 mm

Sus ventajas

- Pueden utilizarse las secciones de pared de los conectores industriales del tamaño B24.

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1424583       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7CAX        |
| Clave de producto                         | AF7CAX        |
| GTIN                                      | 4055626374864 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 76,7 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76,7 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | FI            |

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo de producto      | Paso para el cable |
| Número de conductores | 27                 |

### Datos de conexión

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diámetro exterior del cable | 26x 3 mm ... 6 mm |
| Par de apriete              | 1,8 Nm            |

### Dimensiones

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones              |  |
| Anchura                             | 56 mm                                                                               |
| Altura                              | 18,5 mm                                                                             |
| Longitud                            | 154 mm                                                                              |
| Distancia entre taladros horizontal | 130 mm                                                                              |
| Distancia entre taladros vertical   | 32 mm                                                                               |
| Diámetro de taladro                 | 4 mm                                                                                |

### Datos del material

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005)             |
| Material interior                   | PP (Núcleo)                  |
| Material exterior                   | TPE-SEBS (Material exterior) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                           |

### Cable/línea

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro exterior del cable | 26x 3 mm ... 6 mm  |
|                             | 1x 10 mm ... 20 mm |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Índice de protección            | IP65             |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |

### Montaje

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tornillo de fijación M4, par: 1,8 Nm, hexágono interior ancho de llave 5 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Para el montaje deben utilizarse los tornillos de fijación incluidos en el embalaje.

Secuencia de montaje:

- 1) fije las Multigates con los tornillos de fijación adjuntos (observe el par)
- 2) golpee el orificio en la membrana (con un destornillador) o corte la punta del cono
- 3) guíe el cable (desde el exterior) a través del orificio. Retire el cable unos 20 mm (para mejorar la compensación de tracción)

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables




1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

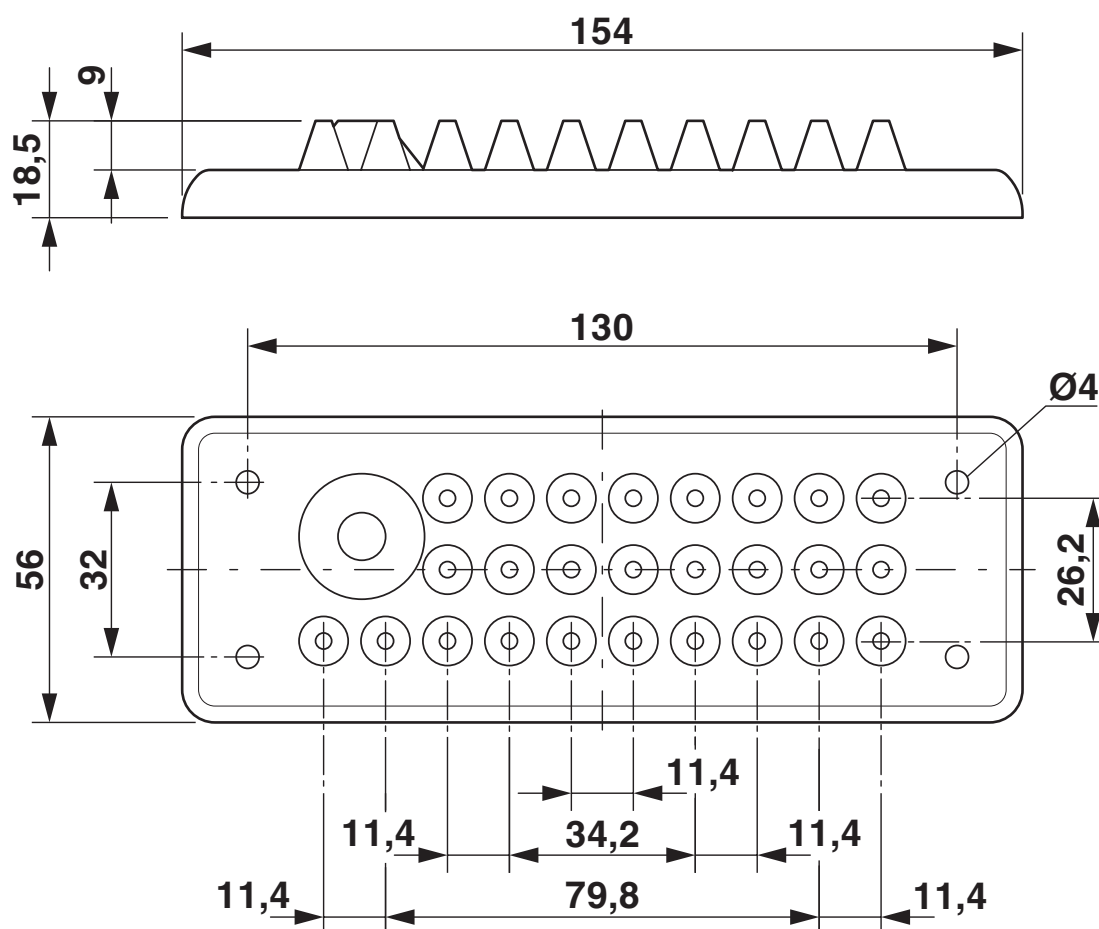


Esquema de dimensiones

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables

1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

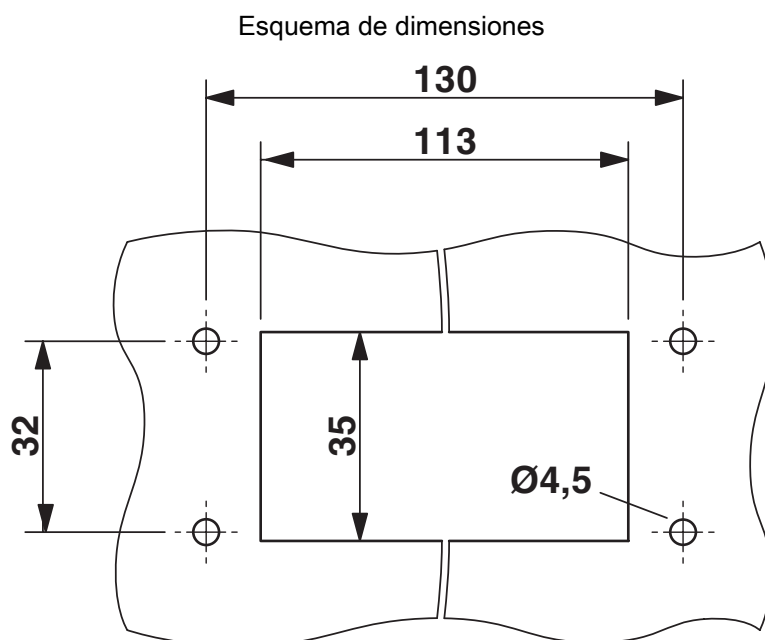

Dibujo de la sección de pared

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>



**EAC-RoHS**

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400569 |
| ECLASS-15.0 | 27400569 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001004 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

# MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)