
Datos técnicos: Mástil captador para cable HVI light plus en cubiertas planas

FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN (819 690)



Fotografía no vinculante

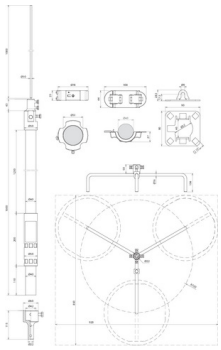

Tipo art. no.	FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN 819 690
Altura	2700 mm
Material del trípode	St/tZn
Exigencia de espacio para el trípode	850 x 920 mm
Radio del trípode	320 mm
Número de bases	3
Material del tubo autosoportado	PRFV / Al
Longitud del tubo autosoportado	1600 mm
Distancia de aislamiento	1230 mm
Diámetro Ø exterior	40 mm
Longitud de la punta captadora	1000 mm
Material de la punta captadora	INOX
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Referencia normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	6,4 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364494466
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Encontrará las especificaciones de máx. velocidad de rachas de viento en los elementos captadores en la matriz de carga de viento.