

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Carcasa



1078596

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1078596>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie COM, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M25, altura: 37,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1078596
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APP
Clave de producto	AF7APP
GTIN	4055626794143
Peso por unidad (incluido el embalaje)	85,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	85 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Familia de productos	HC-COM
Aplicación	Estándar
Construcción	COM
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	49,5 mm
Altura	37,5 mm
Longitud	63,5 mm
Diámetro de taladro	3,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	24,5 mm
Longitud del corte de montaje	27 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta Junta plana	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M25
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Carcasa




1078596

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1078596>


Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

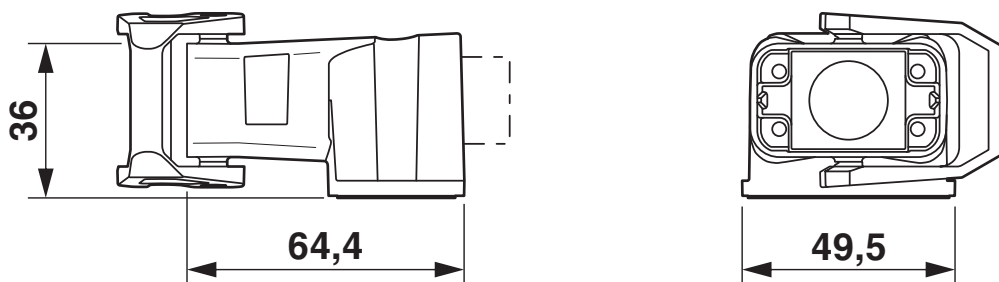

Esquema de dimensiones

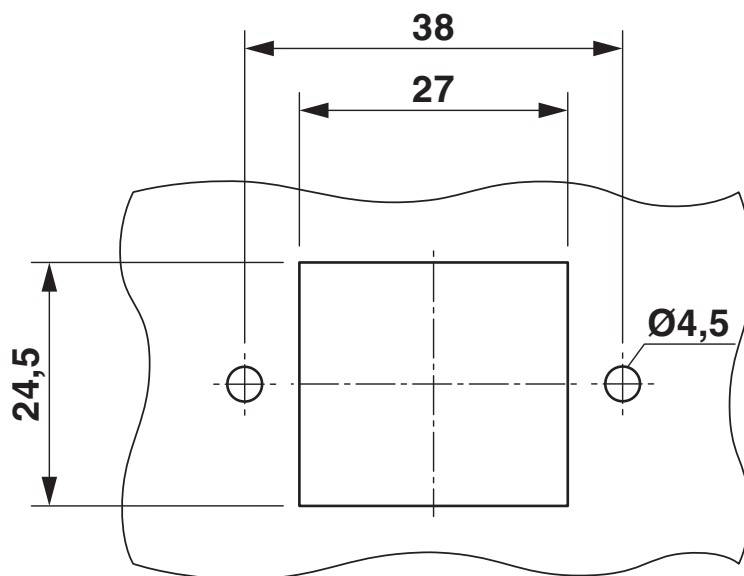

Corte de montaje

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Carcasa



1078596

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1078596>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1078596>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Carcasa

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1078596>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---