


# MIMIK 10 FLAT M

Codice 304827

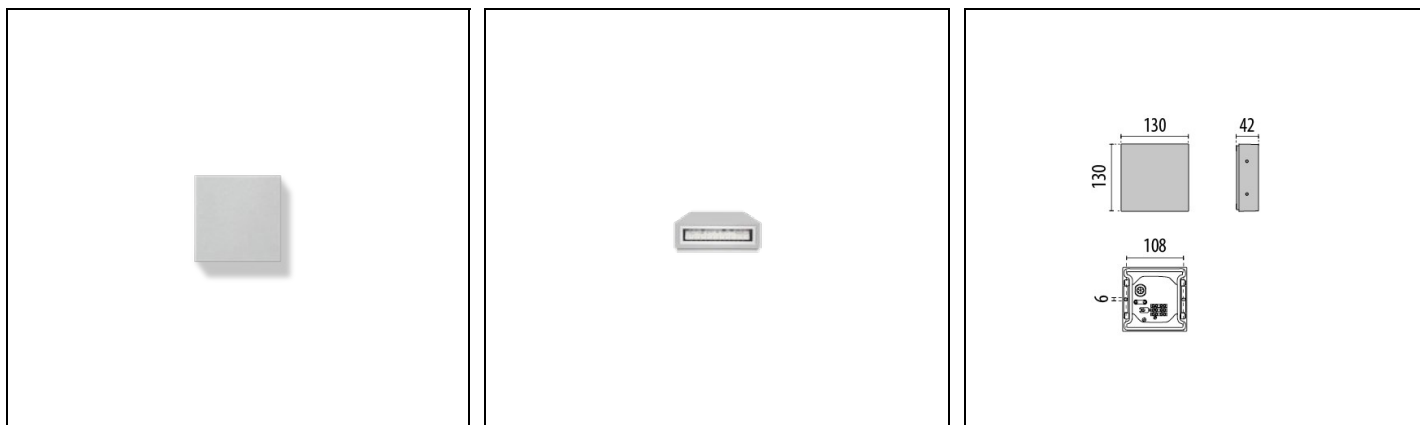

## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio completo di alimentatore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Versioni monoemissione (M) e biemissione (B) disponibili
- Le versioni MIMIK sono disponibili con lenti a fascio asimmetrico (CP) o con ottiche circolari a fascio stretto (C/I). Nelle versioni biemissione (B) possono essere combinati i due diversi fasci (CP+C/I, C/I+C/I)
- Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopeditali
- Prodotto apribile e manutenibile

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Informazioni generali

|                             |                                        |                             |       |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                                    | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 700                                    | Flusso apparecchio [lm]:    | 517   |
| Potenza apparecchio [W]:    | 5 W                                    | Efficienza luminosa [lm/W]: | 103   |
| CRI:                        | 80                                     | Temperatura colore [K]:     | 4000  |
| Colore / Finitura:          | GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                            | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | A/W - Asimmetrica diffondente          | Peso netto [kg]:            | 0.68g |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 126                                    | Larghezza complessiva [mm]: | 42    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 126                                    |                             |       |

## Caratteristiche meccaniche

|                          |                 |                      |           |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Quadro ≤ 150 mm | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro           |                      |           |

## Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 25 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 64      |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 103    | B10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 64      |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 103    |                                   |         |

## Installazione


|                                 |                       |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Illuminazione a parete da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40                                |

## Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

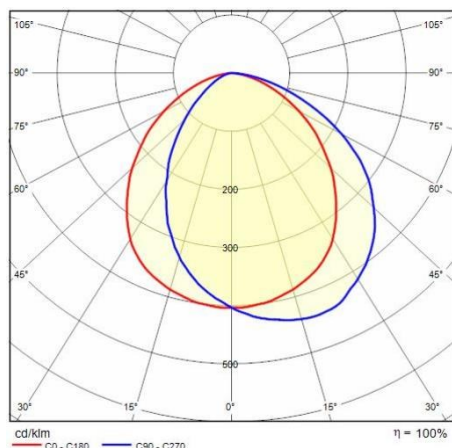

## Accessori opzionali

### MIMIK 10 - FLAT M


**3106087**

Anello per personalizzazione FLAT M

■ GR-94 / Grigio metallizzato

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>