Boîtier vide avec joint femelle

SVi LS-g



SVi LS-g

Boîtier vide avec joint femelle

Numéro de produit: 59112201
Dimensions: 150 x 300 x 137 mm

Boîtier vide, avec passe-câble et serre-câble

IP54 IK07 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	150 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	137 mm
Hauteur intérieure:	119 mm
Poids:	1.2 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK07

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902568376
Classe ETIM:	EC000058


Sales Information

Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique

Glande du câble

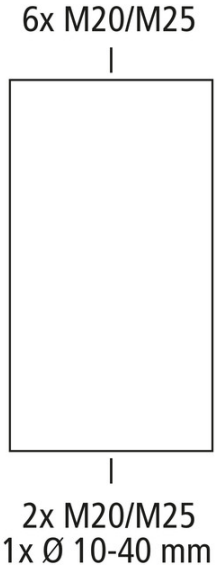

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299