

VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamiento



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1403685>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Acoplamiento, diseño: Variante 14, índice de protección: IP65, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, color: negro, Ethernet

Descripción del producto

Datos acoplamiento Push-Pull; variante 14

Sus ventajas

- Opcionalmente también puede montarse de forma fija
- Incluidas las cubiertas para la protección frente a influencias ambientales
- Versión robusta

Datos comerciales

Código de artículo	1403685
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOFB
Clave de producto	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Peso por unidad (incluido el embalaje)	257,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	183,626 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Construcción	Variante 14
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de puestos enchufables	1

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	1,5 A
Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	30 V
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT5

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	38 mm
Altura	51 mm
Longitud	115 mm

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material contacto	Fósforo Bronce

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750 (Datos)
-------------------	---------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamiento



1403685


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1403685>

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

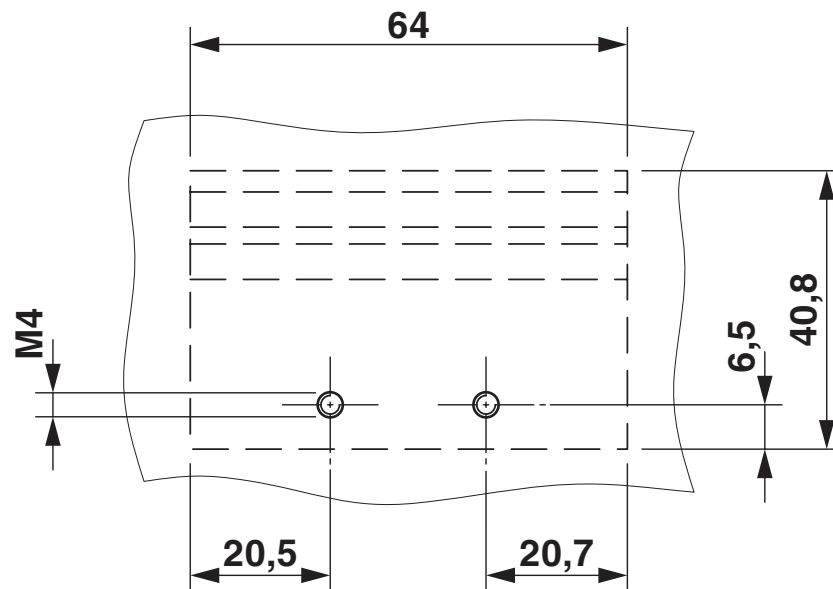

VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamiento

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1403685>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12