



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar Lexium
Compatibilità gamma	Altivar 32 Lexium 15 Lexium 32 Lexium 32i Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variatore di velocità ATV320 a 0,18 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320 a 0,37 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320 a 0,55 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320 a 0,75 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320 a 0,37 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 0,55 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 0,75 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 1,1 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 1,5 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 2,2 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 0,75 kW, 525...600 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 1,5 kW, 525...600 V, trifase Variatore di velocità ATV320 a 2,2 kW, 525...600 V, trifase Variatore di velocità ATV310L a 0,75 kW Variatore di velocità ATV310L a 1,5 kW Variatore di velocità ATV310L a 2,2 kW Variatore di velocità ATV310L a 3,0 kW Variatore di velocità ATV310L a 4,0 kW Variatore di velocità ATV310L a 5,5 kW Motion servo drive LXM16D a 0,1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,2 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,4 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	100 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	2700 J a 480 V 3000 J a 400 V 4500 J a 230 V 4400 J a 115 V
Potenza media disponibile	25 W a 50 °C
Potenza continua	100 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	0,41 kg
Lunghezza cavo	0,75 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,570 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	39,880 cm
Confezione 1: peso	620,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	12,052 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

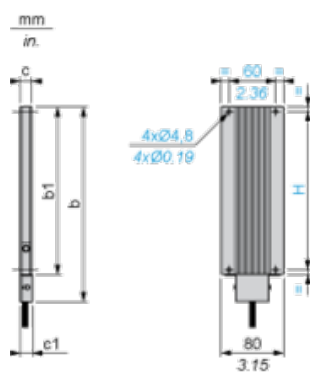

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85