





Die geschützten Unterputzverteiler IP40 sind von 2 bis 72TE erhältlich, mit transparenter Rauchglastür (besonders geeignet für Zweckbau und Industrie) oder mit geschlossener Tür (ideal für den Wohnungsbau). Es können ein- und zweipolige 80 A und 125 A Schraub-Klemmleisten montiert werden; Sie ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

|                             |                                              |                       |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Isolations- klasse          | II (gemäß IEC 61140)                         | Farbe                 | Weiß RAL 9016                |
| Außenabmessungen BxHxT (mm) | 465x880x95                                   | Schutzart             | IP40                         |
| Installation                | Für Mauerwerk                                | Verlust- leistung (W) | 95                           |
| Schlagfestigkeit            | IK08                                         | Bemessungs- spannung  | 400V                         |
| Farbe Tür                   | Rauchglas transparent                        | Anz. TE EN 50022      | 72 (18x4)                    |
| Bemessungs- strom           | 125 A                                        | Glühdrahtprüfung      | 650 °C                       |
| Betriebstemperatur          | -15 ÷ +60°C                                  | Material              | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod                  | 0311                                         | Kugeldruckprüfung     | 70 °C                        |
| Norm                        | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Isolations- spannung  | 750 V                        |
| Max. montierbare Klemmen    | 4 x 18 Module                                |                       |                              |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |                      | Basen              |                      | Lösungsmittel |                    |                    |                      | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung      |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt             | Konzentriert       | Verdünnt             | Hexan         | Benzol             | Azeton             | Ethylalkohol         |                      |                      |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig     | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig |

#### Abmessungen

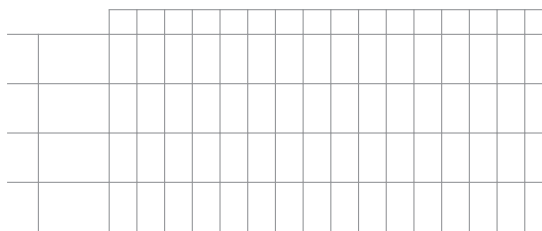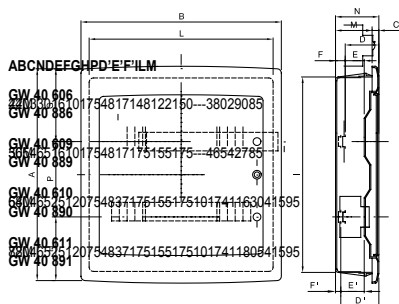

#### Technische Symbole



II (gemäß IEC 61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



-15 ÷ +60°C



Halogenfrei gemäß EN 60754-2



70 °C

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden