

Información sobre productos

34 52 130

Alicate de precisión de montaje para electrónica

DIN ISO 9655



- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- Cantos sin rebabas
- Pulido no reflectante
- Para trabajos de montaje de alta precisión, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión
- Aprox. un 20 % menos de peso que los alicates convencionales de electrónica
- Doble muelle de suave funcionamiento para una apertura ligera y uniforme




Información general

Núm. de artículo	34 52 130
EAN	4003773080312
Alicate	bruñido
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	61 g
Dimensiones	130 x 51 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9655
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Longitud de boca (B)	22,7 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	1,6 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

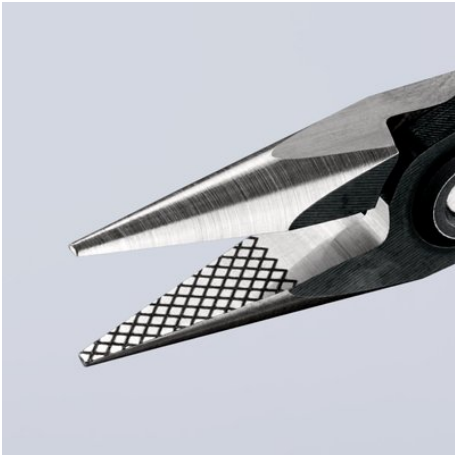

Dentado en cruz: realizado con láser de precisión para un agarre seguro durante trabajos de montaje de alta precisión

