



### Presentazione

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony                          |
| Tipo prodotto                        | Etichetta luminosa con marcatura |
| Vendita quantità indivisibile        | 1                                |
| Forma della testa                    | Circolare                        |
| Colore capsula o gemma               | Rosso                            |
| Info da operatore                    | Con anello luminoso              |
| Sorgente luminosa                    | LED integrato                    |
| Attacco lampada                      | LED                              |
| Colore sorgente luminosa             | Rosso                            |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 230...240 V CA a 50/60 Hz        |
| Device presentation                  | Intermediate ring                |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Accessori / destinazione elementi        | Pulsante a fungo arr emergenza                         |
| Materiale                                | Plastica                                               |
| Marcatura                                | Nero NOT-HALT su giallo background                     |
| Dimensioni etichetta                     | Ø 60 mm                                                |
| Lingua                                   | Tedesco                                                |
| Altezza                                  | 60 mm                                                  |
| Larghezza                                | 9,3 mm                                                 |
| Peso prodotto                            | 0,016 kg                                               |
| Classe di isolamento elettrico           | Classe II conforme a IEC 61140                         |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]     | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 |
| Tipo di segnalazione                     | Fisso                                                  |
| Limiti della tensione di alimentazione   | 195...264 V CA                                         |
| Assorbimento [A]                         | 14 mA                                                  |
| Durata vita                              | 100000 H a tensione nominale e 25 °C                   |
| Resistenza alle sovratensioni            | 1 kV conforme a IEC 61000-4-5                          |
| Codice compatibilità                     | XB4<br>XB5                                             |

### Ambiente

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione | TH                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura ambiente      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione IP    | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69 conforme a CEI 60529<br>IP69K conforme a ISO 20653<br>Tipo 13X conforme a UL 50E<br>Tipo 12X conforme a UL 50E<br>Tipo 4X conforme a UL 50E<br>Tipo 4X conforme a UL 50E |
| Grado di protezione IK    | IK05 conforming to CEI 62262                                                                                                                                                                                                            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                     | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                            |
| Certificazioni prodotto                  | UL listed / CSA[RETURN]CSA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6<br>25 mm picco-picco (F= 2...10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                           |
| Tenuta agli urti                         | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>25 gn (durata = 6 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza ai transitori rapidi          | 2 kV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza ai campi elettromagnetici     | 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 4 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2<br>8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2                                                                                                                               |
| Emissione elettromagnetica               | Classe B conforme a IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                         |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 1,59 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6 cm     |
| Confezione 1: profondità         | 6 cm     |
| Confezione 1: peso               | 15,9 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 50       |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 995 g    |
| Unità di misura confezione 3     | P06      |
| Numero di unità per confezione 3 | 1600     |
| Confezione 3: altezza            | 70 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 60 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 80 cm    |
| Confezione 3: peso               | 33,94 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  Dichiarazione REACH           |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                             |
| Senza mercurio              | Si                                                                                                                |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Si                            |


### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|


---

Dimensioni

---



## Montaggio e distanza

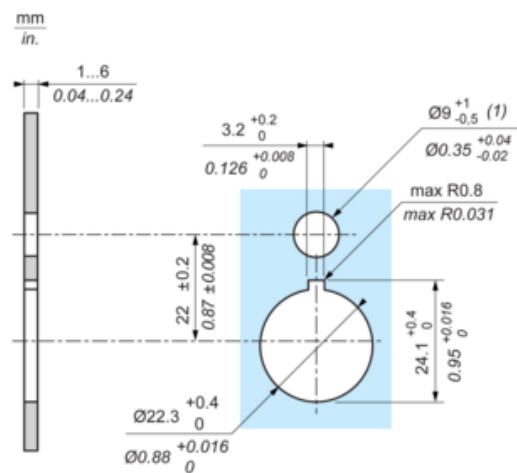


(1): Per applicazioni IP X9, la dimensione max consigliata del foro è Ø9 mm/Ø0.35 in.

---

Schema di cablaggio

---

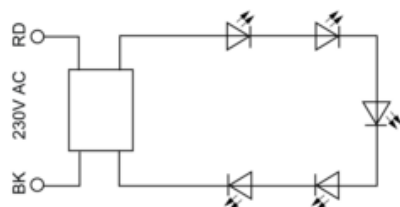

RD: Rosso

BK: Nero