

**WFS 4 30-70V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Bei einigen Anwendungen ist es von Vorteil, den Durchführungsanschluss mit einer separaten Sicherung zu schützen. Sicherungsreihenklemmen bestehen aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger. Die Sicherungen variieren von schwenkbaren Sicherungshebeln über steckbare Sicherungshalter, schraubbare Verschlüsse bis zu Flachstecksicherungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561990000</a>                                                                                                             |
| Art        | WFS 4 30-70V                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118570465                                                                                                                          |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                                               |

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                             |            |              |            |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| Tiefe                       | 75 mm      | Tiefe (inch) | 2,953 inch |
| Tiefe inklusive Tragschiene | 75,5 mm    | Höhe         | 62,5 mm    |
| Höhe (inch)                 | 2,461 inch | Breite       | 6,1 mm     |
| Breite (inch)               | 0,24 inch  | Nettogewicht | 17,686 g   |

### Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C        |

### 2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

|                                                                                                |                     |                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max.                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Allgemeines

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
| Normen                               | IEC 60947-7-3 | Tragschiene                          | TS 35  |

### Anzeigeelement

|                              |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Spannungsart für die Anzeige | AC/DC | Strom | 6,3 A |
|------------------------------|-------|-------|-------|

### Bemessungsdaten

|                                      |                   |                                          |        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|
| Bemessungsquerschnitt                | 4 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung                       | 70 V   |
| Bemessungsspannung zur Nachbarklemme | 400 V             | Bemessungsspannung DC                    | 70 V   |
| Nennstrom                            | 6,3 A             | Strom bei max. Leiter                    | 6,3 A  |
| Normen                               | IEC 60947-7-3     | Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |
| Bemessungsstoßspannung               | 6 kV              | Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 1,02 W |
| Verschmutzungsgrad                   | 3                 |                                          |        |

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

|                              |                   |                               |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX)        | TÜV20ATEX8502U    | Zertifikat-Nr. (IECEx)        | IECExTUR20.0014U  |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Leiterquerschnitt max (IECEx) | 6 mm <sup>2</sup> |

### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |                |                             |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 10 AWG         | Leiterquerschnitt min (CSA) | 22 AWG |
| Spannung Gr B (CSA)         | 300 V          | Spannung Gr D (CSA)         | 300 V  |
| Strom Gr B (CSA)            | 10 A           | Strom Gr D (CSA)            | 10 A   |
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-1057876 |                             |        |

## Technische Daten

## Bemessungsdaten nach UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 10 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 22 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 10 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 22 AWG |
| Spannung Gr B (cURus)                | 300 V  | Spannung Gr D (cURus)                | 300 V  |
| Strom Gr B (cURus)                   | 10 A   | Strom Gr D (cURus)                   | 10 A   |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |                                      |        |

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Abisolierlänge                       | 13 mm            |
| Anschlussart                         | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2                       | Schraubanschluss |
| Anschlussrichtung                    | seitlich         |
| Anzahl Anschlüsse                    | 2                |
| Anzugsdrehmoment, max.               | 0,6 Nm           |
| Anzugsdrehmoment, min.               | 0,5 Nm           |
| Drehmomentstufe mit Elektroschrauber | 2                |
| Typ DMS                              |                  |

|                            |                              |                              |                         |        |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| Klemmbare Leiter           | Anschluss Ausprägung         |                              | Schraubanschluss        |        |
|                            | Leiteranschlussquerschnitt   | Typ                          | eindrähtig, H05(07) V-U |        |
|                            |                              | min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>     |        |
|                            |                              | max.                         | 6 mm <sup>2</sup>       |        |
|                            |                              | nominal                      | 4 mm <sup>2</sup>       |        |
|                            | Aderendhülse                 | Abisolierlänge               | min.                    | 13 mm  |
|                            |                              |                              | max.                    | 13 mm  |
|                            |                              |                              | nominal                 | 13 mm  |
|                            |                              | Anzugsdrehmoment             | min.                    | 0,5 Nm |
|                            |                              |                              | max.                    | 0,6 Nm |
|                            |                              | Empfohlene Aderend-<br>hülse |                         |        |
|                            | Anschluss Ausprägung         |                              | Schraubanschluss        |        |
|                            | Leiteranschlussquerschnitt   | Typ                          | mehrdrähtig, H07V-R     |        |
|                            |                              | min.                         | 1,5 mm <sup>2</sup>     |        |
|                            |                              | max.                         | 6 mm <sup>2</sup>       |        |
|                            |                              | nominal                      | 4 mm <sup>2</sup>       |        |
|                            | Aderendhülse                 | Abisolierlänge               | min.                    | 13 mm  |
|                            |                              |                              | max.                    | 13 mm  |
|                            |                              |                              | nominal                 | 13 mm  |
|                            |                              | Anzugsdrehmoment             | min.                    | 0,5 Nm |
|                            |                              |                              | max.                    | 0,6 Nm |
|                            |                              | Empfohlene Aderend-<br>hülse |                         |        |
|                            | Anschluss Ausprägung         |                              | Schraubanschluss        |        |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                          | feindrähtig, H05(07) V-K     |                         |        |
|                            | min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>          |                         |        |
|                            | max.                         | 4 mm <sup>2</sup>            |                         |        |
|                            | nominal                      | 4 mm <sup>2</sup>            |                         |        |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge               | min.                         | 13 mm                   |        |
|                            |                              | max.                         | 13 mm                   |        |
|                            |                              | nominal                      | 13 mm                   |        |
|                            | Anzugsdrehmoment             | min.                         | 0,5 Nm                  |        |
|                            |                              | max.                         | 0,6 Nm                  |        |
|                            | Empfohlene Aderend-<br>hülse |                              |                         |        |
| Klemmbereich, max.         |                              | 6 mm <sup>2</sup>            |                         |        |
| Klemmbereich, min.         |                              | 0,22 mm <sup>2</sup>         |                         |        |

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klemmschraube                                                                     | M 3                 |
| Klingenmaß                                                                        | 0,6 x 3,5 mm        |
| Lehrdorn nach 60 947-1                                                            | A4                  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 10              |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 26              |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1,min.                   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, 6 mm <sup>2</sup> max.                    |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, 1,5 mm <sup>2</sup> min.                  |                     |

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|----------------------------------|------------------|

### Sicherungsklemmen

|                                  |            |                              |              |
|----------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Anzeige                          | LED        | Betriebsspannung, max.       | 70 V         |
| Leckstrom, max.                  | 0,5 mA     | Sicherungseinsatz            | G-Si. 5 x 20 |
| Sicherungshalter (Einsatzträger) | schwenkbar | Spannungsart für die Anzeige | AC/DC        |
| Strom                            | 6,3 A      |                              |              |

### Systemkennwerte

|                                  |                                     |                                 |      |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung                       | Schraubanschluss, Sicherungstrenner | Abschlussplatte erforderlich    | Ja   |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                   | Anzahl der Etagen               | 1    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                                   | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1    |
| Etagen intern gebrückt           | Nein                                | PE-Anschluss                    | Nein |
| Tragschiene                      | TS 35                               | N-Funktion                      | Nein |
| PE-Funktion                      | Nein                                | PEN-Funktion                    | Nein |

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |         |
|--------------------------------|-------|-------|---------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |         |

### weitere technische Daten

|            |          |               |        |
|------------|----------|---------------|--------|
| Montageart | gerastet | Offene Seiten | rechts |
|------------|----------|---------------|--------|

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:32:18 MESZ

## WFS 4 30-70V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319244/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319244/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319213/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319213/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">DNV Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI WFS 4</a><br><a href="#">NTI WFS 4</a>                                                                                                                                               |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:32:18 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

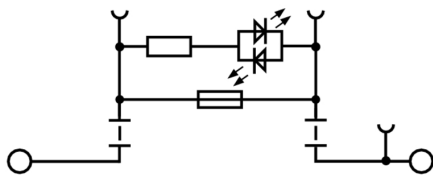


## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Z-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | ZST 1                      | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1269070000</a> | Zubehör, Sammelträger |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                       |
| VPE        | 25 Stück                   |                       |

### Bezeichnungsträger



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |

## WFS 4 30-70V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1951880000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114              | Weidmueller, weiß                                       |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                         |

## Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 10/6 MC SDR             | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1828460000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                          |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:32:18 MESZ



## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007780000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1046330000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 MC M SDR           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1818410000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                          |

## WS 12/6



### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | WS 12/6 MM WS              | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007200000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                     |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                     |

**Zubehör****Plus**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 12/6 MC SDR             | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609910000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456658              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 PLUS MC SDR        | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1927540000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248574711              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                          |

### W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art        | WEW 35/2                   | Ausführung                                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061200000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                |
| Art        | WEW 35/2 GR                | Ausführung                                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1859200000</a> | Endwinkel, grau, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |                                                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                |

## WFS 4 30-70V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | WEW 35/2 SW                | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061210000</a> | Endwinkel, schwarz, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |                                                             |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                             |
| Art        | WEW 35/2 V0 GF SW          | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1479000000</a> | Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 8 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118286779              |                                                             |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                             |

4 mm<sup>2</sup>

Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/50 RD               | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              |                                                                                                                      |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/6 BL                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528170000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/9                   | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528070000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/32                  | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              |                                                                                                                      |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/30                  | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              |                                                                                                                      |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/8                   | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528030000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/4 RD                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              |                                                                                                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                      |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:32:18 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/8 RD                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                                                                             |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/3                   | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527940000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |                                                                                                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/5                   | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527980000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |                                                                                                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/8 BL                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528190000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/10 RD               | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/7                   | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528020000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/50 BL               | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528240000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              |                                                                                                                      |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/2 RD                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460450000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |                                                                                                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/3 RD                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm        |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              |                                                                                                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/10                  | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528090000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |                                                                                                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/2 BL                | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528040000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |                                                                                                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/50                  | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528130000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              |                                                                                                                      |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                      |
| Art        | ZQV 4N/30 BL               | Ausführung                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |                                                                                                                      |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                      |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:32:18 MESZ

## WFS 4 30-70V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/2                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527930000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                             |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/7 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/9 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528220000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/9 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/10 BL               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528230000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/7 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528180000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/5 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528140000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/30 RD               | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                           |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/5 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                               |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/4                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527970000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/6                   | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527990000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/3 BL                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528080000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                              |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 4N/6 RD                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:32:18 MESZ

## WFS 4 30-70V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4N/4 BL                | Ausführung                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528120000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                          |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                      |

## Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1038820000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                          |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                         |

## Verbindungshülsen




## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art        | VH 20/5/3.4                | Ausführung      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0446100000</a> | Sicherungsdummy |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |                 |
| VPE        | 10 Stück                   |                 |

## Zubehör

### 2.5-10 mm²



Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | WAP 2.5-10 WS              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050090000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, weiß, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190406790              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10                 | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050000000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5  |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | mm, V-O, Wemid, rastbar: Nein                                       |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 SW              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050010000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, schwarz, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190406806              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 VI              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1072210000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, violett, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190455460              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 GE              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050020000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, gelb, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190406776              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 BR              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050070000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, braun, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4008190455507              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 BL              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050080000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190136611              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 GN              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1072200000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, grün, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190455491              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 RT              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050040000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, rot, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-O, |
| GTIN (EAN) | 4008190406783              | Wemid, rastbar: Nein                                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 OR              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050060000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, orange, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190406769              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |



**WFS 4 30-70V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | WAP 2.5-10 GR              | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050050000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, grau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190455484              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                       |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                 |

**DEK 5/6****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MM WS              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                         |

## Zubehör

## Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MC NE BR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | Weidmueller, braun                                           |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 MC NE GE           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | Weidmueller, gelb                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 MC NE GN           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | Weidmueller, grün                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 MC NE OR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | Weidmueller, orange                                          |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 MC NE BL           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | Weidmueller, blau                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 MC NE GR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | Weidmueller, grau                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 12/6 MC NE BR           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773551692</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143252              | Weidmueller, Allen-Bradley, braun                        |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 PLUS MC NE WS      | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1927530000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248574209              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 MC NE BL           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773551693</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143269              | Weidmueller, Allen-Bradley, blau                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 MC NE VI           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773551689</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143238              | Weidmueller, Allen-Bradley, violett                      |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 MC NE GE           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773551687</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141937              | Weidmueller, Allen-Bradley, gelb                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 MC NE OR           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773551690</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143245              | Weidmueller, Allen-Bradley, orange                       |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 12/6 MC NE WS           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609900000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 12/6 MC NE RT           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773551686</a> | WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141920              | Weidmueller, Allen-Bradley, rot                          |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |

## Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 Stück                  |                                                              |
| Art        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 Stück                  |                                                              |

## WFS 4 30-70V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 10/6 MC M NE GN         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1917420000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | Weidmueller, Allen-Bradley, grün                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1046390000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 MC M NE GE         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1917430000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | Weidmueller, Allen-Bradley, gelb                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 M MC NE WS         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1818400000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 MC NE WS           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1828450000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 MC M NE RT         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1917440000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | Weidmueller, Allen-Bradley, rot                          |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2003780000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |

**WFS 4 30-70V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 10/6 MC M NE BL         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1069080000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | Weidmueller, Allen-Bradley, blau                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |

**WS 8/6****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/6 MM WS               | Ausführung                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007160000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                                    |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                    |