


FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN (819 730)

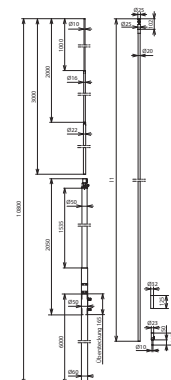

Maßbild FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL

Ausführung mit 1x HVI Leitung innenverlegt. Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

Maximale Gesamtlänge der HVI Leitung 12,5 m bei der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems.

Maximale Gesamtlänge der HVI Leitung 18,5 m bei der Schutzklasse III des Blitzschutzsystems.

Typ	FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
Art.-Nr.	819 730
Fangmastlänge gesamt	10800 mm
Länge Fangstange	3000 mm
Werkstoff Fangstange	Al
Länge Stützrohr	2100 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Mastrohr	6000 mm
Werkstoff Mastrohr	St/tZn
Durchmesser Ø Leiter	20 mm
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Farbe Leitung	schwarz ●
Werkstoff Leiter	Cu
Mindestbestelllänge	10 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit	siehe Windlastbroschüre
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten

Nettogewicht	53.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364243477
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.