
Boîtier de raccordement d'appareil

P 71 DATA

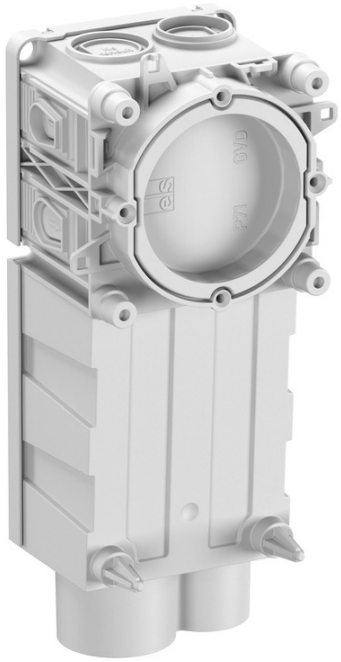

P 71 DATA

Boîtier de raccordement d'appareil

Numéro de produit: 98406701
Dimensions: 71 x 181 x 68 mm

Boîtier de raccordement d'appareil, spécialement concus pour fabrication en usine, 1 partie, diamètre 60 mm Ø, 4 dômes à visser avec distance entre vis 60 mm, combinable, convient aussi pour le double coffrage, combinable avec distance standard 71 mm, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sans halogène

avec espace de raccordement supplémentaire étendu pour l'installation de composants RuK et IjK conformément à la recommandation de la norme DIN 18015-1, ainsi que pour le logement d'actionneurs/de capteurs/de dispositifs dans le domaine Smart Home/IoT, combinable également avec le type P71 GVD, possibilité supplémentaire de fixation par griffes, entrées de tube fixes pour resp. un tube M25 et M32, 4 entrées supplémentaires au moyen d'adaptateurs de tube RA optionnels de M16 à M25, pour Spelsberg HM-UNI (97929901), Fixation magnétique, Adaptateur tube intégré et adaptateur tube supplémentaire avec membrane Easy-Cut, Plage d'étanchéité M16 - M32, compatible avec une barre de support



Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	230 V
Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	181 mm
Hauteur:	68 mm
Longueur intérieure:	149.5 mm
Largeur intérieure:	55 mm
Hauteur intérieure:	64 mm
Poids:	0.1073 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation magnétique
Type de fixation:	Constructions en coffrages béton

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902658046
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

97929901 - HM-UNI - Accessoires IBT

98401601 - RA 16 - Adaptateur de tube

98402001 - RA 20 - Adaptateur de tube

98402501 - RA 25 - Adaptateur de tube

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299