

# HC-STA-D07-BWSCM-M32-EL-AL - Carcasa



1672263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672263>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa roscada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PA, altura: 32,5 mm, tapa de protección: sí, junta: sí, Estándar, para insertos de pines

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1672263       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APF        |
| Clave de producto                         | AF7APF        |
| GTIN                                      | 4067923220492 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 41,2 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa roscada               |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | D7                            |
| Existe junta de obturación | sí                            |
| Tapa de protección         | sí                            |
| Apantallado                | no                            |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Altura                 | 32,5 mm                                                                             |
| Paso de rosca          | 1,5 mm                                                                              |

### Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo)<br>V0 (Tapa de protectora)                    |
| Material junta                      | NBR                                                        |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material tapa protectora            | PA                                                         |
| Material brida de bloqueo           | PA                                                         |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tipo de bloqueo | Brida |
|-----------------|-------|

### Datos de conexión

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Par de apriete | 7,5 Nm ... 10 Nm |
|----------------|------------------|

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | <p>para el montaje de insertos machos</p> <p>Para garantizar la protección contra torsión de la carcasa, utilice la escotadura de montaje adjunta. De forma alternativa, puede utilizar un recorte de pared completamente redondo. Sin embargo, este recorte no puede garantizar la protección contra torsión.</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1672263

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672263>


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Índice de protección            | IP66 (con tapa protectora bloqueada) |
|                                 | IP67 (en estado enchufado)           |
| Resistencia a los golpes        | IK06                                 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C                    |


## Dibujos

Esquema de dimensiones

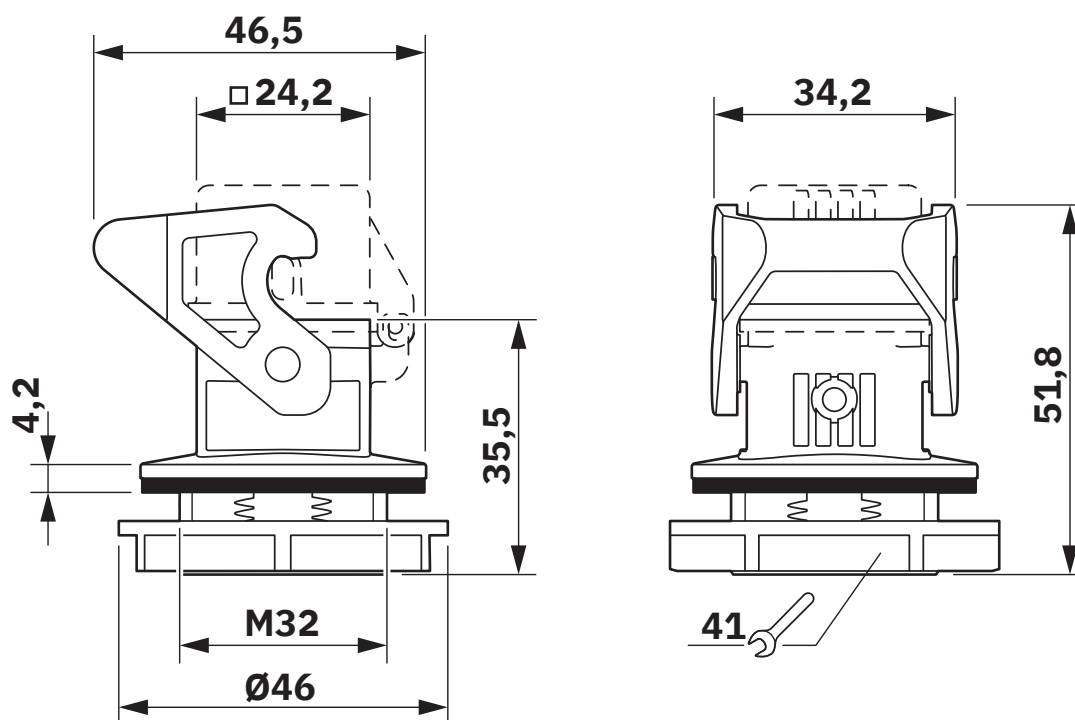

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

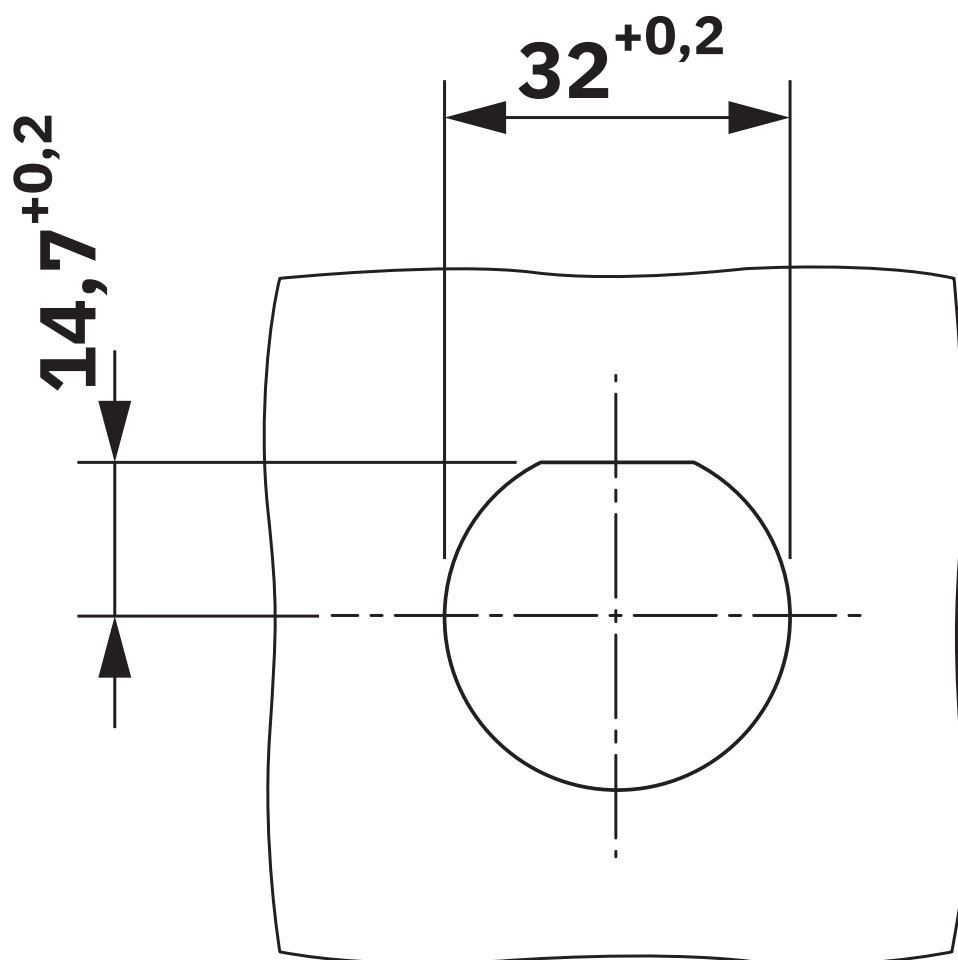

Corte de pared

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|