

# HC-STA-D07-BWSCM-M32-EL-AL - Boîtier



1672263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1672263>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier à visser D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 32,5 mm, capot de protection: oui, joint: oui, Standard, pour inserts mâles

## Données commerciales


|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1672263                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | AF7APF                                                                            |
| Product key                         | AF7APF                                                                            |
| GTIN                                | 4067923220492                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 41,2 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 222 g                                                                             |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Type de produit     | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier     | Boîtier à visser                   |
| Application         | Standard                           |
| Type                | D7                                 |
| Joint présent       | oui                                |
| Capot de protection | oui                                |
| Blindé              | non                                |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Hauteur     | 32,5 mm                                                                             |
| Pas de vis  | 1,5 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)<br>V0 (Capot de protection)           |
| Matériau du joint                    | NBR                                                     |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau du capot de protection      | PA                                                      |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Type de verrouillage | Étrier |
|----------------------|--------|

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Couple de serrage | 7,5 Nm ... 10 Nm |
|-------------------|------------------|

### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | <p>pour le montage d'isolants mâles</p> <p>Pour assurer la protection anti-rotation du boîtier, utilisez la découpe de montage jointe. Il est également possible d'utiliser une découpe murale ronde continue. Cette découpe ne peut toutefois pas garantir la protection anti-rotation.</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP66 (avec capot de protection verrouillé) |
|                                       | IP67 (à l'état enfiché)                    |
| Résistance aux chocs                  | IK06                                       |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C                          |


## Dessins

Dessin coté

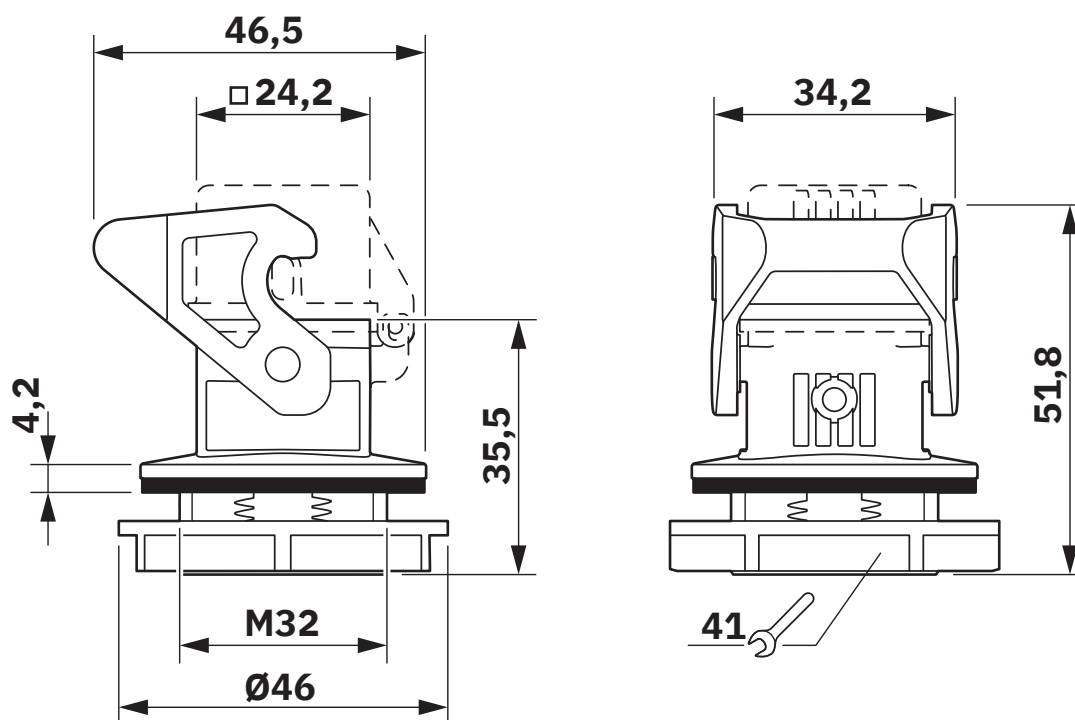

Dessin coté

Dessin coté

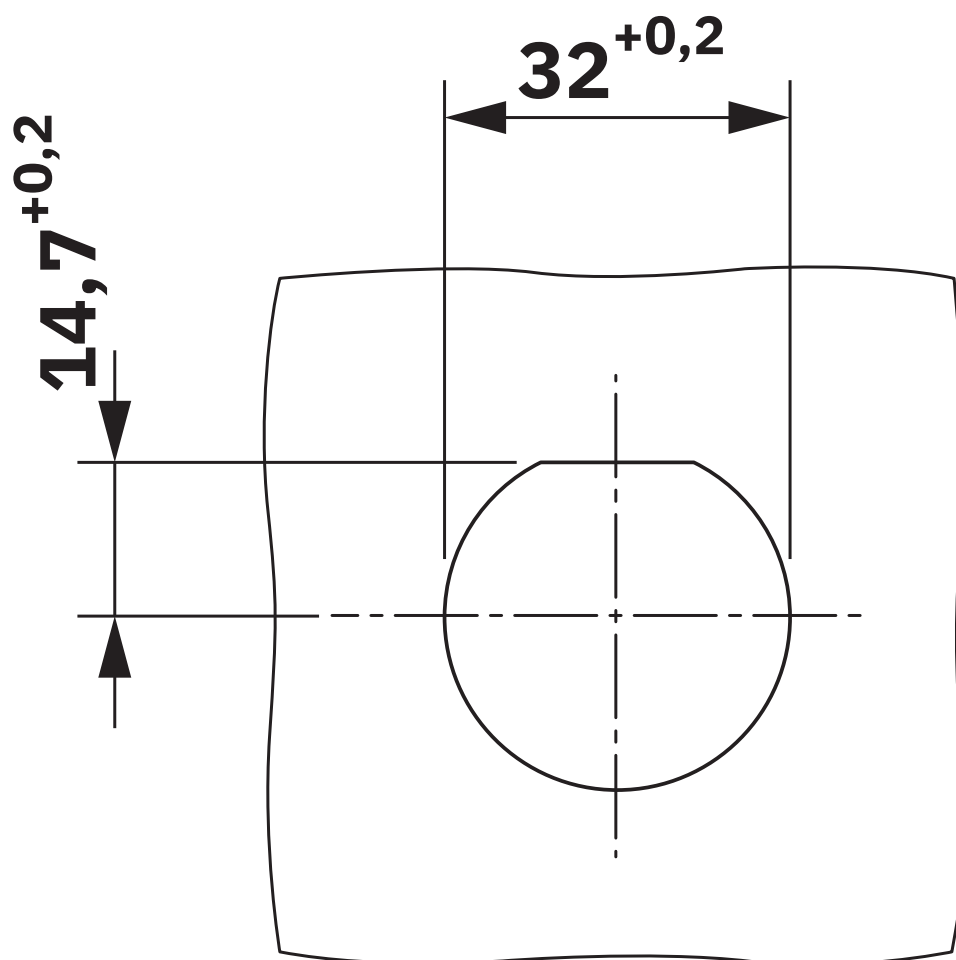

Découpe de la paroi

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|