

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder, Universal, 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Lötanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

Ihre Vorteile

- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
- Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1506930
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF2BJA
GTIN	4017918881160
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis

ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Sensorart	Universal
Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	ja
Kodierung	A
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Maße

Maßzeichnung



Länge

43 mm

Außenmaß

Außendurchmesser

3,5 mm ... 5 mm

Gehäuse

Gehäusedurchmesser

12 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	Messing, vernickelt
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Anschlussdaten

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

Leiteranschluss

Anschlussart	Lötanschluss
Anschlussquerschnitt	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (flexibel) 0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	28 ... 24 (flexibel) 28 ... 24 (starr)
Abisolierlänge der Einzelader	3 mm
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm (M8-Rändel)

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung U _N	30 V AC 30 V DC
Nennstrom I _N	4 A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M8
Kodierung	A

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Universal
Abisolierlänge der Einzelader	3 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M8-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-104

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder


1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>




Zeichnungen

Maßzeichnung

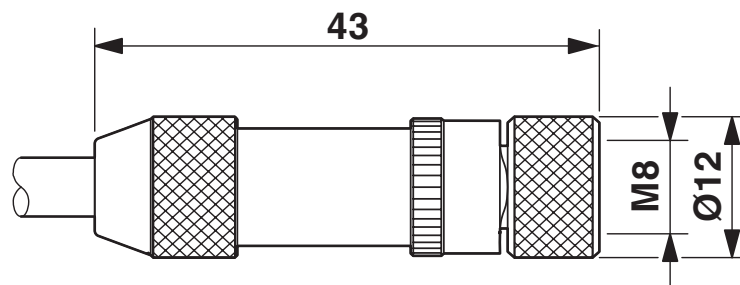

Buchse M8 x 1, gerade, geschirmt

Funktionszeichnung

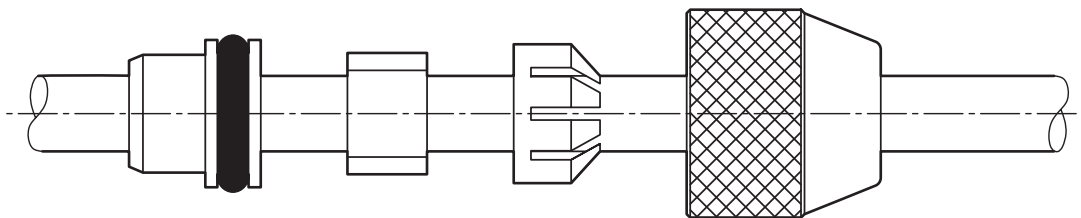

Montage Reihenfolge von M8-Stecker / Buchse und Leitung


SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>




Schemazeichnung

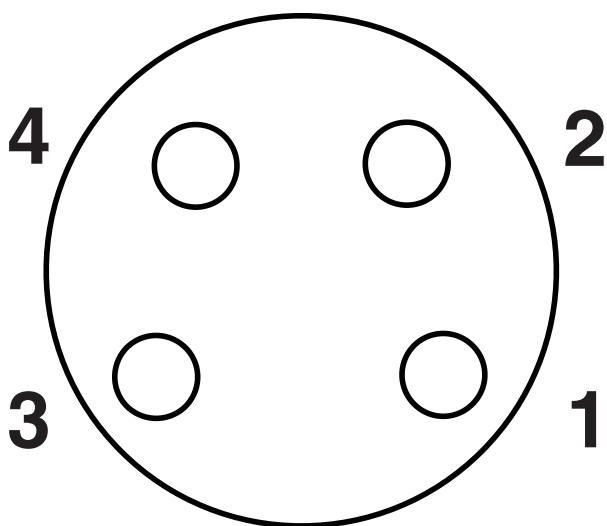

Polbild Buchse M8, 4-polig, Ansicht Buchsenseite

Diagramm

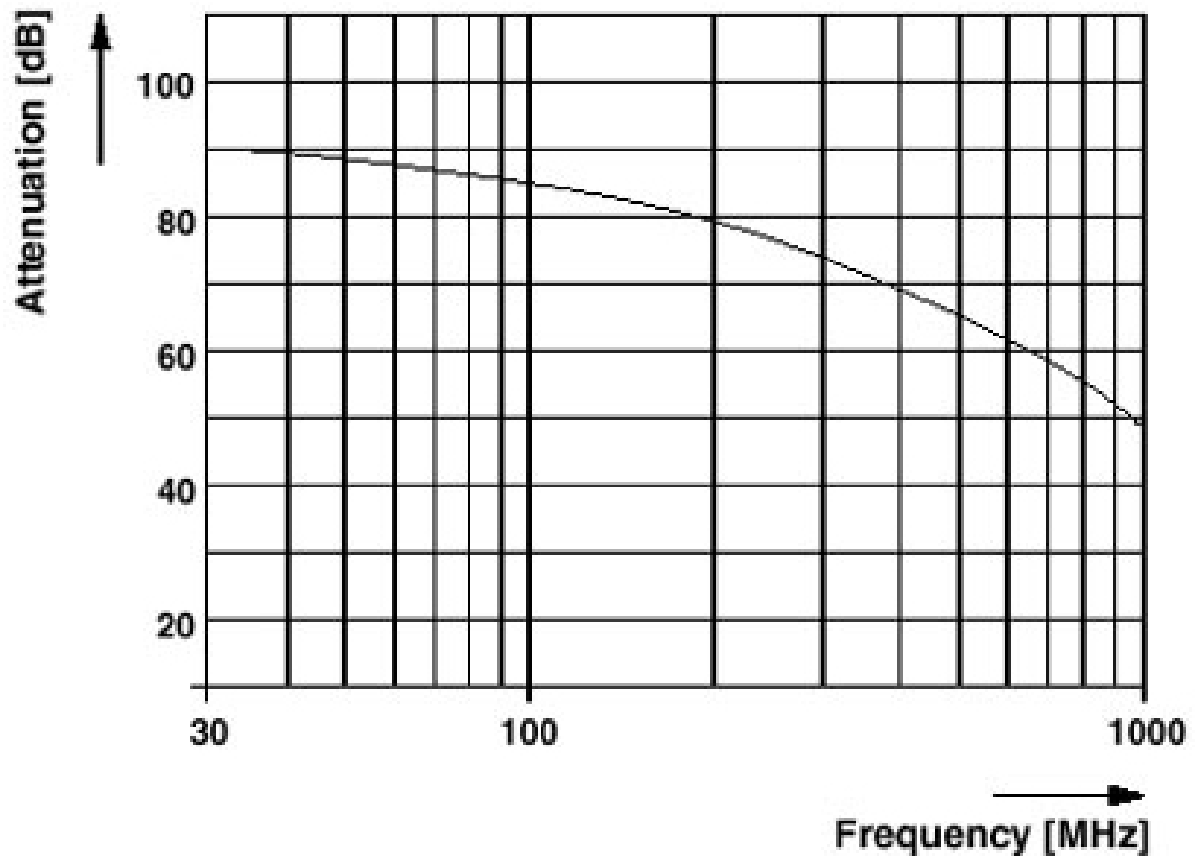

Attenuation curve of the SACC... male/female connectors

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506930>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	49ce85f5-c3ed-4b7e-81b1-4f69b220c146

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de