
date: 27/10/2026

SL629+ SM S/B

Code LTX13F4DQ801





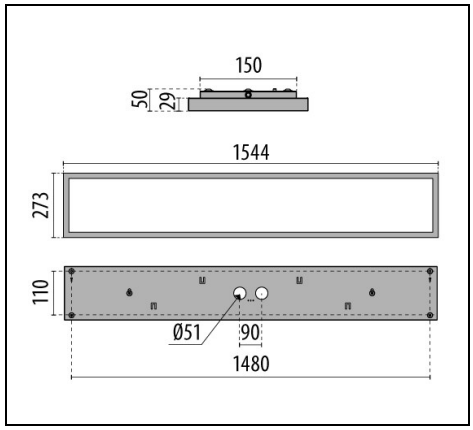

IP 20 | CLASS I | MULTI WHITE | DALI | TOUCH | CE | UKCA

Description

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :
- Boîtier en tôle d'acier, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- FUTURE-PROOF = module « Light-Engine » et composants remplaçables
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- Distribution de la lumière directe/indirecte (couronne d'éclairage au plafond)
- Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- Réglage flexible du niveau de puissance via interrupteur DIP (50 / 75 / 100 %)
- Appareil avec sélecteur à dip-switch pour le réglage de la température de couleur de la LED à 3000 K ou 4000 K
- Convient pour un remplacement durable 1:1 - pas de travaux de plafond importants nécessaires
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Mise à niveau sans effort : modules capteurs intégrables à tout moment via plug-and-play
- Commande Casambi disponible en accessoire
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	12500	**Flux réel [lm]:**	8360
Efficacité lumineuse [lm/W]:	125	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	3000/4000	**Couleur / Finissage:**	GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
Degré de protection IP:	IP20	**Impact resistance / impact energy:**	IK05 0.7J xx3
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/B - Symétrique principalement directe
Angle d'ouverture:	2 x 36°/47°	**Poids net [kg]:**	9.642
Longueur totale [mm]:	1544	**Largeur totale [mm]:**	275
Hauteur totale [mm]:	50		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Type de diffuseur:**	Transparent plastic
Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	**Tension d'entrée [V AC]:**	200/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Appliques plafond et mur
Temperature ambiante min. [°C]:	10	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	**DFF - Flux direct [%]:**	98
DFF - Flux indirect [%]:	2	**UGR max.:**	22.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

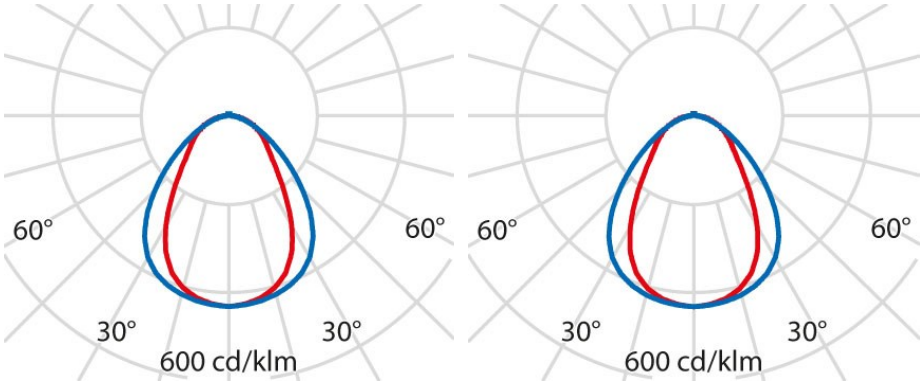

Accessoires

SL629+ SM




LTX1A1550

Kit de montage continu pour luminaire en saillie


Accessoires SMART

SL629+ SM



3122584

Module Casambi pour l'installation



3122586

Interrupteur mural simple sans fil


☐ WH-87 / Blanc



3122587

Interrupteur mural double sans fil

☐ WH-87 / Blanc



8118000257


Télécommande "Master" pour les versions avec capteur

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

date: 27/10/2026



LTX1A6112

Tête avec capteur "Standalone"

GR-RAL9006 / Gris RAL9006

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com