


CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE DE ALTA TENSIÓN, 19 MM X 10 M

Número de artículo: 162830

Nuestra cinta aislante de PE de soldadura en frío, en su clásico color negro, destaca por la excelente calidad de su material y su gran versatilidad en aplicaciones eléctricas exigentes. Gracias a su capa separadora de plástico de fácil retirada, se puede aplicar de forma rápida y precisa, lo que la hace ideal para aplicaciones profesionales en las que la fiabilidad es fundamental. Con una resistencia dieléctrica de hasta 34 kV/mm, la cinta ofrece excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y garantiza la máxima seguridad incluso bajo cargas de alta tensión. Su excepcional elongación a la rotura del 600 % garantiza que el material mantenga su forma incluso bajo fuertes tensiones mecánicas y se adapte perfectamente a superficies irregulares. Ya sea en condiciones de frío extremo de hasta -35 °C o bajo exposición prolongada al calor de hasta +130 °C, la cinta aislante de PE se mantiene extremadamente estable y fiable en cualquier entorno. Además, es muy resistente a productos químicos agresivos como álcalis, fluidos hidráulicos y otros medios industriales. Apueste por la calidad y la durabilidad para sus instalaciones eléctricas con nuestra cinta aislante de PE, que cumple lo que promete incluso en las condiciones más extremas.

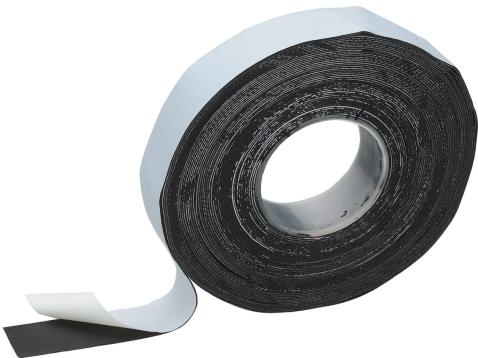

Longitud (mm) 95 mm  
Anchura (mm) 19 mm  
Altura (mm) 19 mm  
Peso (kg) 0,143 kg

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Mucho tiempo material  | 10 m     |
| Color                  | sonstige |
| Transparente           | schwarz  |
| Fluorescente           | No       |
| Fuerza                 | No       |
| anchura                | 0.44 mm  |
| Cinta adhesiva de tela | 19 mm    |
| Fotoluminiscente       | No       |
| Doble cara             | Sí       |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Aislante                      | Sí              |
| Autoextinguible               | No              |
| Resistencia a la temperatura  | -35 °C - 130 °C |
| Autosoldable/amalgamante      | Sí              |
| Apto para alta tensión        | Sí              |
| Vulcanización                 | Sí              |
| Impermeable                   | No              |
| Se puede arrancar con la mano | No              |
| Magnético                     | No              |

GTIN: 5017374615001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de