

AH-ME 200X150X78 - Tapa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240268>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos accidentales de los componentes

Sus ventajas

- El cobertor puede encajarse fiablemente y precintarse si se desea en el soporte final E/NS 35-N-APH correspondiente
- Los perfiles cobertores protegen del uso no autorizado las regletas de bornes
- Perfil especialmente adaptado al contorno de los bornes interrumpibles del convertidor de medición
- La tapa AH-ME está cerrada por todos los lados, se encaja en el soporte final y puede precintarse opcionalmente

Datos comerciales

Código de artículo	3240268
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4055626284484
Peso por unidad (incluido el embalaje)	271,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	271,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

AH-ME 200X150X78 - Tapa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240268>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Perfil cobertor
------------------	-----------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	150 mm
Altura	200 mm
Profundidad	78 mm
Longitud	200 mm

Datos del material

Color	transparente
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

AH-ME 200X150X78 - Tapa



3240268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240268>



Dibujos

Esquema de dimensiones

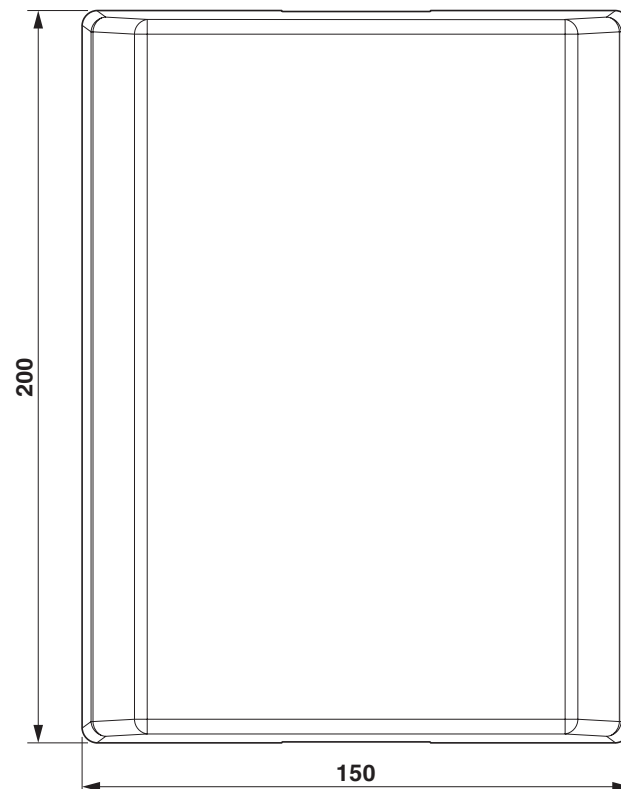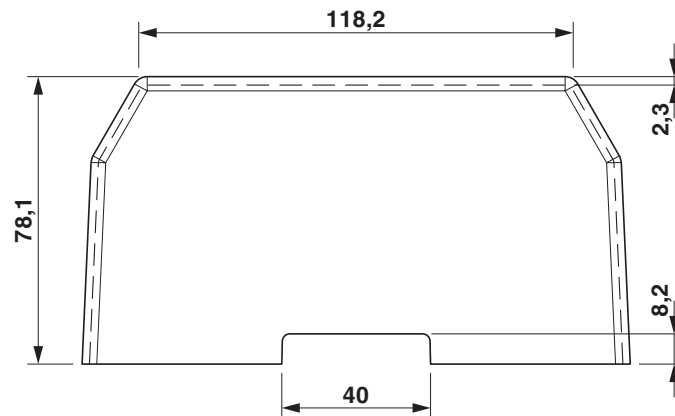

AH-ME 200X150X78 - Tapa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240268>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AH-ME 200X150X78 - Tapa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240268>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,719 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es