


HSA194 110 420 STK (767 541)

■ In contenitore adatto per il trasporto

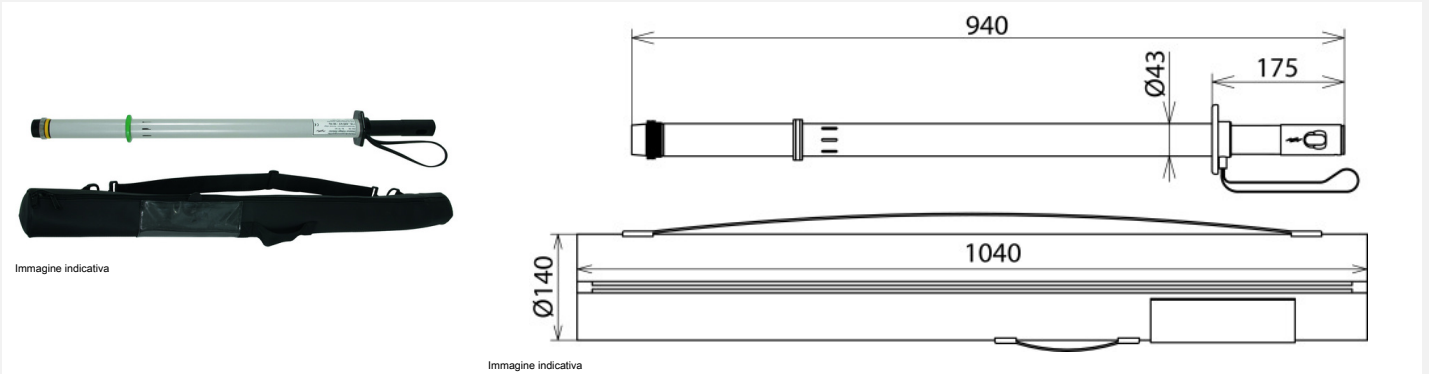

Per la verifica senza contatto della mancanza di tensione su linee aeree ad alta tensione.

Tipo Art.	HSA194 110 420 STK 767 541
Campo di tensione nominale (U _N)	110 ... 420 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 Hz
Lunghezza totale (l _g)	940 mm
Lunghezza d'isolamento (l _i)	540 mm
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Utilizzabile durante	☀
Luogo d'impiego	per linee aeree e impianti di commutazione delle linee aeree
Applicazione	linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Controllo di salita	no
Peso	1,2 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364115712
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.