

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 21 mm ... 35 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Ihre Vorteile

- Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
- Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415169
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DDX
GTIN	4055626037981
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	367,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	367,8 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	Montage der Verschraubung: - Kabelverschraubungsstutzen montieren - Leitungsaußenmantel abisolieren. Den Leitungsschirm ca 7mm freilegen. - Außenkonus über das Schirmgeflecht schieben - Innenkonus unter den Schirm schieben - beides zusammen mit der Leitung in den montierten Verschraubungsstutzen führen - Überwurfmutter mit dem erforderlichen Drehmoment anziehen
----------------	--


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Ex
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	EMSKE-L 50 EMV-Z
Geschirmt	ja

Ex-Daten

Verwendbare Kabeltypen	für unarmierte Kabel
Einsatz im Ex-Bereich	ja

Maße

Maßzeichnung	
Länge	57 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Bohrlochdurchmesser	50,1 mm ... 50,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	55 mm
Schlüsselweite Stutzen	55 mm
Sechskant Eckmaß	61 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	30 Nm (Stutzen)
------------------	-----------------

Materialangaben

1415169

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415169>

Farbe	messingfarben
Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung Kabeldichtung	EPDM
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	21 mm ... 35 mm
--------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C (statisch)

Zulassungen

ATEX	II 2 G/D EEx e II IP68
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Zeichnungen

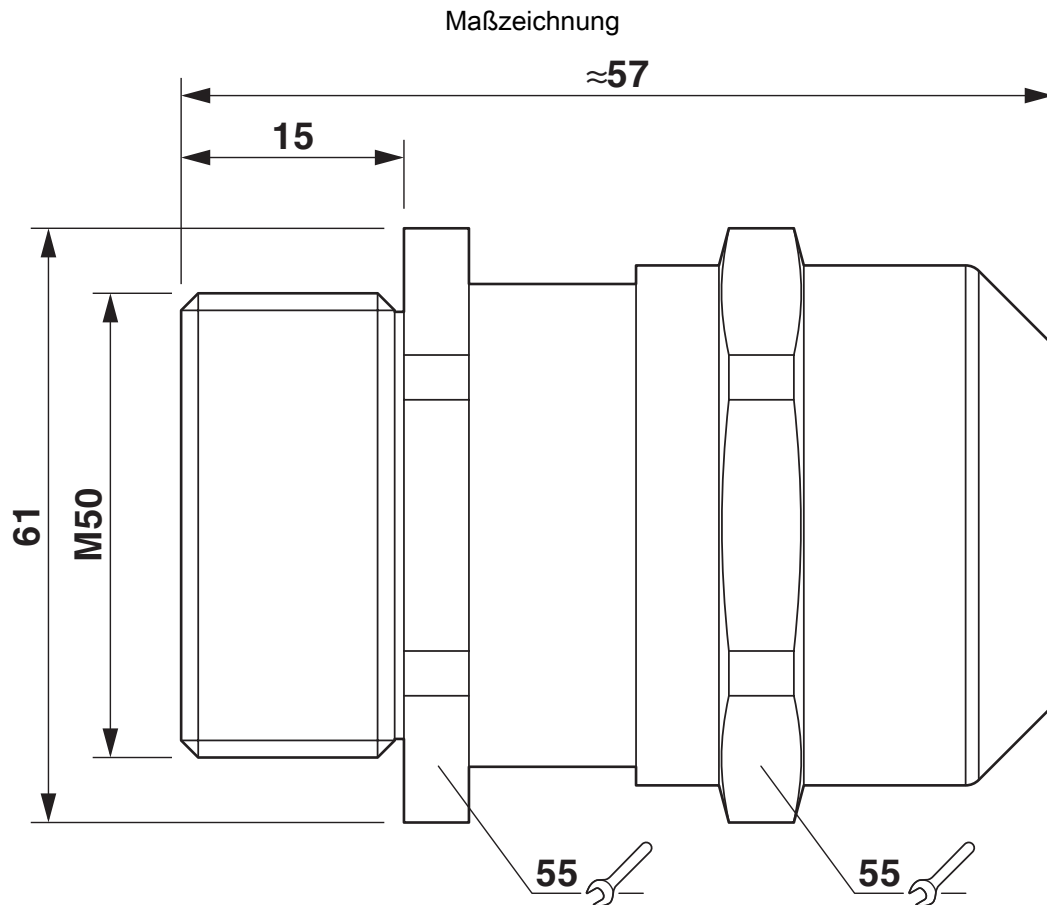

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415169>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E179850



UL Recognized

Zulassungs-ID: E179850



EAC Ex

Zulassungs-ID: RU C-DE.HA67.B.00120



GL

Zulassungs-ID: 20259-04 HH



IECEx

Zulassungs-ID: IECEx PTB 13.0027X



ATEX

Zulassungs-ID: PTB 04 ATEX 1112 X

1415169

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415169>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	a415fc04-53ad-4310-9676-48a270a30ccb

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,267 kg CO2e
---------	---------------