


CONECTOR DE PRENSA CU, DIN 46267, 6 MM²

Número de artículo: 183700

Conector de engarce Cu, DIN 46267, parte 1. Datos técnicos;
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: galvanizada, otras superficies bajo pedido; para conexiones con descarga de tracción; especialmente adecuado para conductores de hilo fino según IEC 228; Recocido a dureza de cobre F 20.
Diseño: Sección transversal: 6 mm²; Número de código: 5; Øi: 3,8; Øe: 5,5; L: 31; Peso por 100 piezas ~kg: 0,34; Engarce: 7 mm: 1-1; Engarce: 5 mm: 2-2; Paquetes por unidad: 100

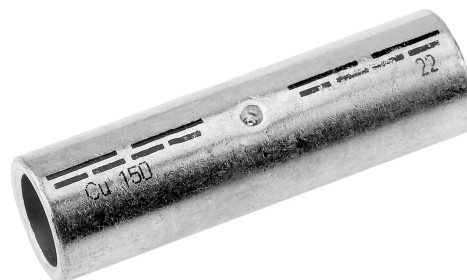

Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,0034 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	DIN-version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	Sí
sección nominal	6 mm² - 6 mm²
Aislamiento	ohne
forma de vaina	Long
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 35 kV
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103837009

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de