

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9001KS63FB

## 30mm selector 3 posiciones



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para selector
Nombre abreviado del equipo	9001K
Tipo de operador	Izquierda a centro Retorno por muelle
Perfil del operador	Negro Maneta larga

### Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,172 kg
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Información de posición del operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad mecánica	500000 ciclos
Compatibilidad del producto	9001KA1 Lateral 1 o 2
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Perfil del operador	Maneta larga
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm
Return	Izquierda a centro
Perfil de leva	3

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	UL 508[RETURN]NEMA

Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,08 cm
Paquete 1 Ancho	7,112 cm
Paquete 1 Longitud	6,35 cm
Paquete 1 Peso	127,006 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto 9001KS63FB

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

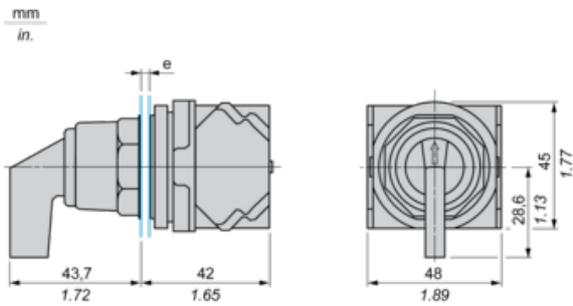

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

# Hoja de datos del producto 9001KS63FB

## Montaje y aislamiento

### Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

### Orificio del panel

#### Distancias mínimas

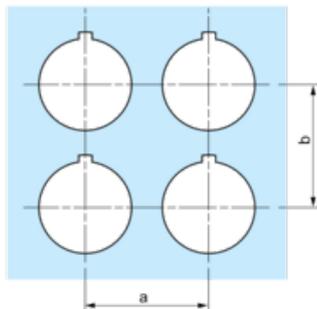

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

#### Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm  
in.

