



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
Nombre abreviado del equipo	RXZ
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	4 C/O
[I _{th}] Corriente térmica convencional	12 A 2 C/O relés 6 A 4 C/O relés
[U _i] Tensión nominal de aislamiento	250 V

Complementario

Forma del pin	Plano
[U _e] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) flexible con terminal Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Modo de fijación	Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[U _{imp}] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Longitud	98 mm
Ancho	31 mm
Altura	85 mm
Peso del producto	0,080 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL[RETURN]generador
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	-40...55 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,1 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	10,1 cm
Paquete 1 Peso	74 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	16 cm
Paquete 2 Longitud	20,4 cm
Paquete 2 Peso	896 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	70
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,713 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RXZE14P

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

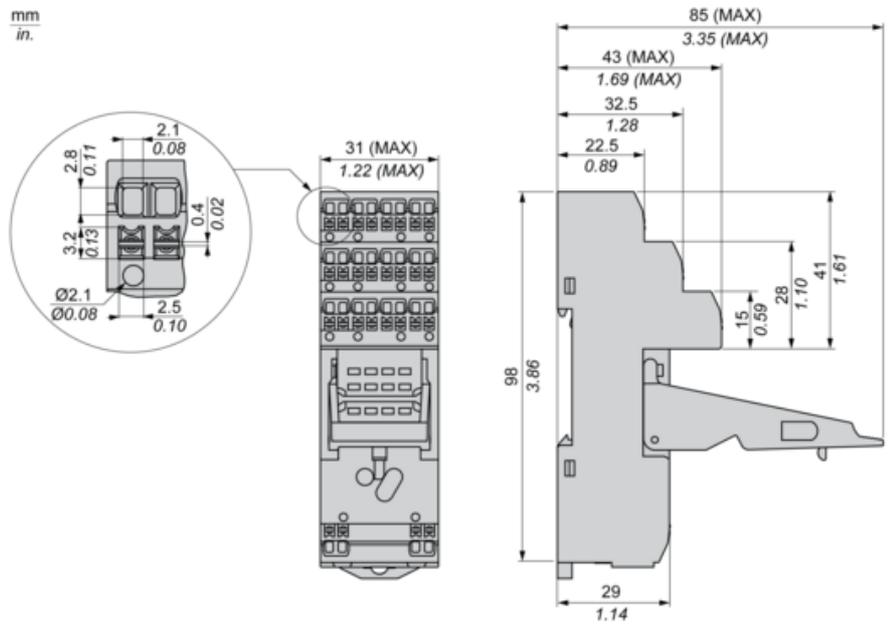

Hoja de datos del producto RXZE14P

Conexiones y esquema

Cableado

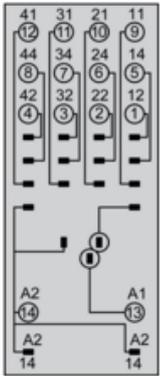


Instalación



Instalación


Empujar (insertar cable)

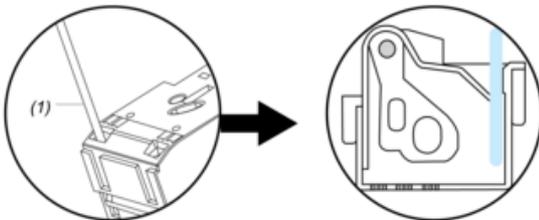

(1): Insertar cable

Desinstalación

Extraer (quitar cable)

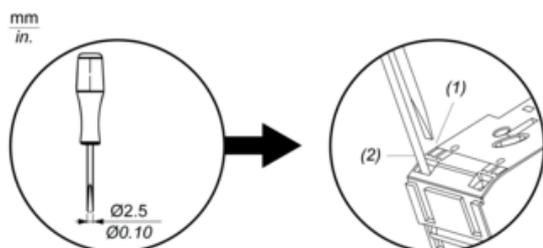

(1): Pulsar

(2): Tirar del cable