



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Nome dispositivo	RXZ
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM con 2 OC contatto Plug-in relay RXM con 4 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	4 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A 2 C/O relè 6 A 4 C/O relays
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V

## Caratteristiche tecniche

Forma del pin	Piatto
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Conessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Lunghezza	98 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	85 mm
Peso prodotto	0,080 kg

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL[RETURN]EAC
Marcatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	10,1 cm

Confezione 1: peso	74 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9 cm
Confezione 2: larghezza	16 cm
Confezione 2: profondità	20,4 cm
Confezione 2: peso	896 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,713 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Dimensioni

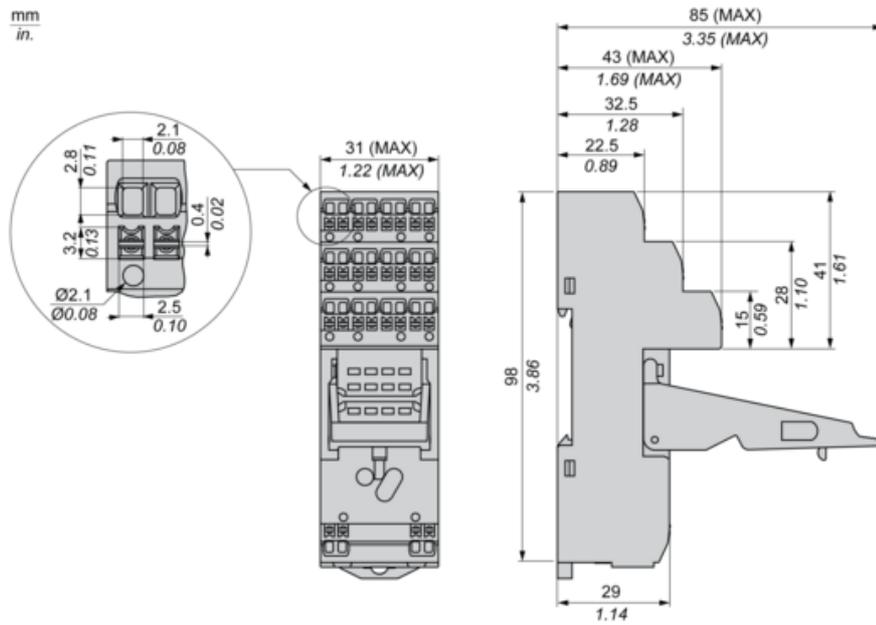

## Cablaggio

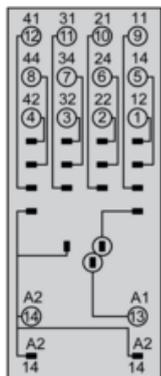


## Installazione



## Installazione


Spingere (Inserire il cavo)

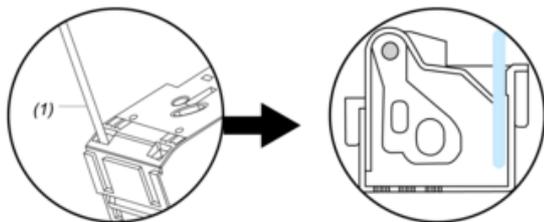

(1): Inserire il filo

## Disinstallazione

Estrarre (Rimuovere il cavo)

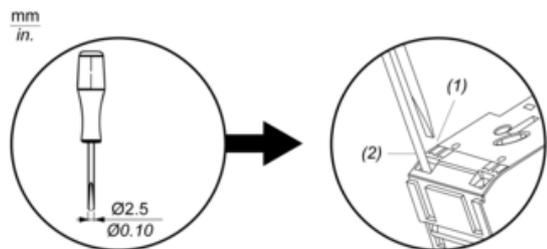

(1): Premere

(2): Tirare il filo