



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Elemento luminoso
Nome dispositivo	9001K
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto tramite resistenza integrata

### Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,05 kg
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Tensione alimentazione nominale [Us]	12 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...14 V
Alimentazione elemento luminoso	Piena tensione
Dimensioni	30 mm

### Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 JIS C 852
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]JUL 508
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,826 cm
Confezione 1: larghezza	5,588 cm
Confezione 1: profondità	9,652 cm
Confezione 1: peso	63,503 g

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Dimensioni

---

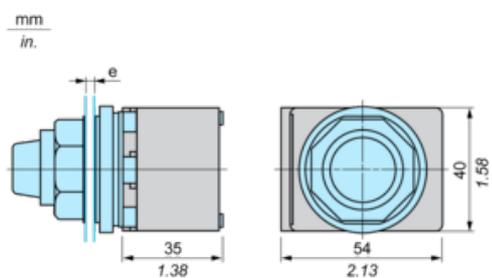

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.