


Scheda prodotto

Caratteristiche

SSRHP05

Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello

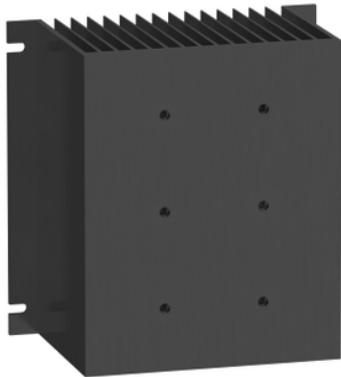

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto	Heat sink

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	1 solid state relay SSR su pannello
Resistenza termica	0,5°C/W
Installazione	Pannello
Materiale	Alluminio
Finitura superficie	Black anodized
Superficie e superficie utile	4406 cm ²
Numero di fori di montaggio	6 con UNC 8-32
Coppia di serraggio	1,7...2,2 Nm
Vendita quantità indivisibile	1
Larghezza	152,4 mm
Altezza	152,4 mm
Profondità	88,9 mm
Peso prodotto	1,440 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,16 cm
Confezione 1: larghezza	17,02 cm
Confezione 1: profondità	17,78 cm
Confezione 1: peso	1,59 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	9,06 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualsiasi sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

