



## Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Nombre de componente	XVM
Fuente de luz	Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Naranja LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Rojo LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador
Tipo de montaje	Horizontal

## Complementario

Composición del kit	Cubrebornes Placa de fijación de plástico Unidad de base
Diámetro de montaje	45 mm
Conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22)
Marcado	CE
Soporte de montaje	Base ((*))
Short-circuit protection	0,2 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	18 mA en unidad base 20 mA en unidad tubo descarga flash
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Clip-nueces	0,8 Hz
Frecuencia fundamental	4 kHz
Peso del producto	0,241 kg

## Entorno

Grado de protección IP	IP54 posición horizontal acorde a IEC 60529
Certificaciones de producto	CCC
Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a En> 40 A Clase II acorde a IEC 60947-5-1 Clase II acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC
Nivel de ruido	0...80 dB en 1 m

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,8 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	50,4 cm
Paquete 1 Peso	435 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


# Hoja de datos del producto XVMB2RAGWSB

## Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte horizontal (placa de fijación de plástico)

### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una torre de luz con 3 fases luminosas. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

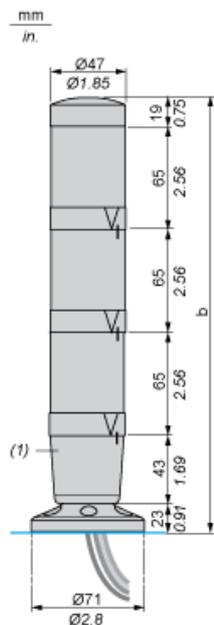

(1) Unidad base con o sin zumbador.

Número de unidades iluminadas	b en mm	b en pulgadas
1 unidad	150	5,90
2 unidades	215	8,46
3 unidades	280	11,02
4 unidades	345	13,58

### Torre de luz premontada y precableada

---

#### Colores de cables

4.<sup>a</sup> unidad iluminada: cable amarillo

3.<sup>a</sup> unidad iluminada: cable verde

2.<sup>a</sup> unidad iluminada: cable blanco

1.<sup>a</sup> unidad iluminada: cable azul

Común: cable negro

Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris