


EFK FL30 SKN (792 030)

Les dispositifs de mise à la terre et court-circuit peuvent être configurés via le configurateur de mise à la terre et en court-circuit en ligne

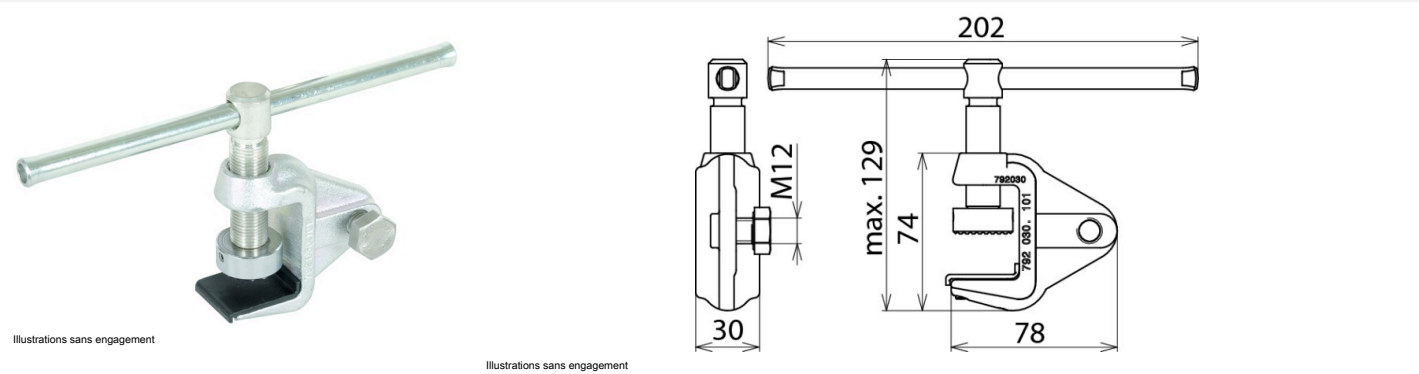

Type	EFK FL30 SKN
Référence	792 030
Plage de serrage	jusqu'à 30 mm
Protection antitorsion	PK1
Pour section de câble Cu	16 ... 50 mm2
Courant de court-circuit max. I _k 0,5 s	14,0 kA
Courant de court-circuit max. I _k 1 s	9,9 kA
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - corps de serrage	GT/gal Zn
Matériau - broche	Ms/gal Zn
Matériau - plaque de fraisage	St, trempé/nickelé
Matériau - ressort	Ressort en acier
Poids	610 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364005853
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Le courant de court-circuit max. doit correspondre avec le câble de mise à la terre et en court-circuit.