



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 32i
Device short name	BMI
Product or component type	Servomotor met vermogensklasse

Complementair

Maximale mechanische snelheid	8000 rpm
Us nominale voedingsspanning	208...480 V - 15...10 %
Voedingsspanningsgrenzen	208...480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Voedingsfrequentie	50/60 Hz - 5...5 %
Netwerkfrequentiegrenzen	47,5...63 Hz
EMC-filter	Geïntegreerd
Continue uitgangsstroom	2 A bij 8 kHz
Outputstroom 3s piek	6 A bij 400 V voor 3 s
Kortsluitstroom	2 A
Continu koppel in stilstand	2,48 N.m bij 208...480 V driefasig
Piekkoppel in stilstand	6,8 N.M bij 208 V driefasig 6,8 N.M bij 400 V driefasig 6,8 N.m bij 480 V driefasig
Nominaal outputvermogen	400 W bij 208 V driefasig 800 W bij 400 V driefasig 900 W bij 480 V driefasig
Nominaal koppel	2,4 N.M bij 208 V driefasig 2,2 N.M bij 400 V driefasig 2 N.m bij 480 V driefasig
Nominale snelheid	1800 tpm bij 208 V driefasig 3600 tpm bij 400 V driefasig 4400 tpm bij 480 V driefasig
Maximale stroom Irms	9,6 A bij 208 V, driefasig 9,6 A bij 400 V, driefasig 9,6 A bij 480 V, driefasig
Compatibiliteit product	Bedieningseenheid aandrijving LXM32i CANopen Bedieningseenheid aandrijving LXM32i EtherCAT
Aseinde	Zonder schroefdraad
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	11 mm
Aslengte	23 mm
Type terugkoppeling	Absolute meerdraai SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	32768 punten/omw x 4096 omw
Houdrem	Zonder
Mounting support	Internationale standaard flens

Motorflensmaat	70 mm
Elektrische aansluiting	Printplaat aansluiting
Koppel constant	1,15 N.m/A bij 20 °C
Tegen-emk constant	77,18 V/krpm bij 20 °C
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	1,13 kg.cm ²
Statorweerstand	8,89 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	25,75 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	2,9 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	710 N bij 1000 rpm 560 N bij 2000 rpm 490 N bij 3000 rpm 450 N bij 4000 rpm 410 N bij 5000 rpm 390 N bij 6000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	268 mm
Aantal geschakelde motoren	2
Diameter centrerende kraag	60 mm
Centreerkraagdiepte	2,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	5,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	75...82 mm
Afstand schachtschouder-flens	2,5 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	As: IP54 Behuizing: IP65
----------------------	-----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	5,594 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	53,252 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months

Äußere Abmessungen

Mit Standard-Bremswiderstand

Montagetyp A

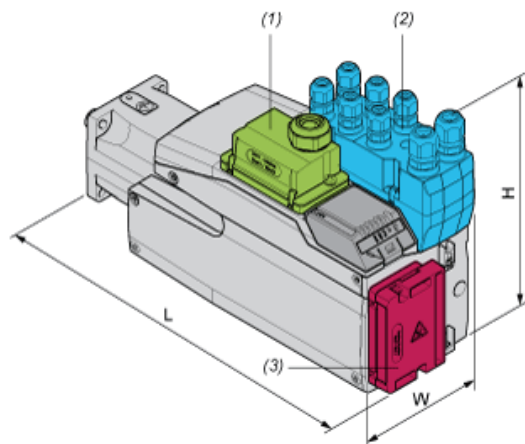

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (3) Standard-Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
99	187	289

Abmessungen in in.

W	H	L
3.9	7.36	11.38

Montagetyp B

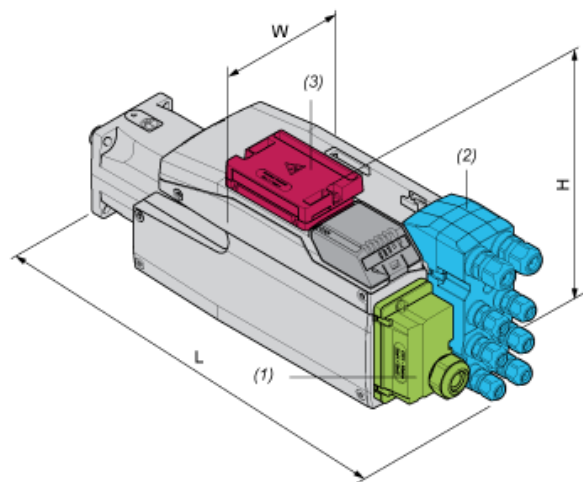

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (3) Standard-Bremswiderstand

Abmessungen in mm


W	H	L
99	138,5	338

Abmessungen in in.

W	H	L
3.9	5.45	13.31

Mit externem Bremswiderstand

Montagetyp C

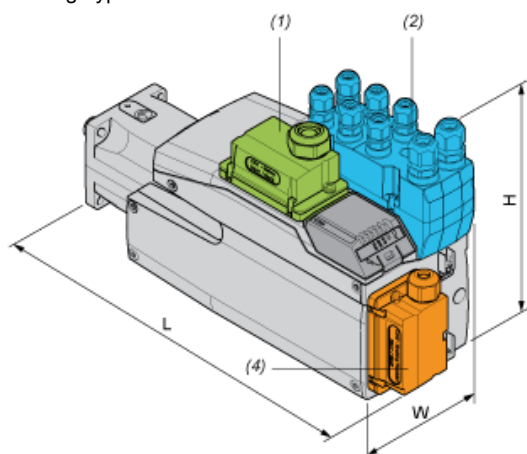

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
99	187	301

Abmessungen in in.

W	H	L
3.9	7.36	11.85

Montagetyp D

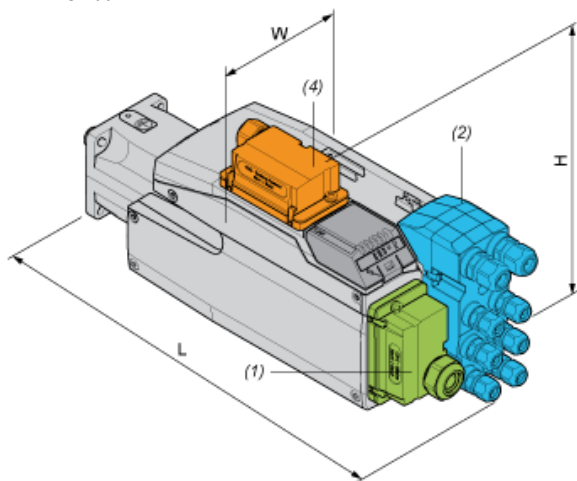

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
99	160	338

Abmessungen in in.

W	H	L
3.9	6.3	13.31

Montagetyp E

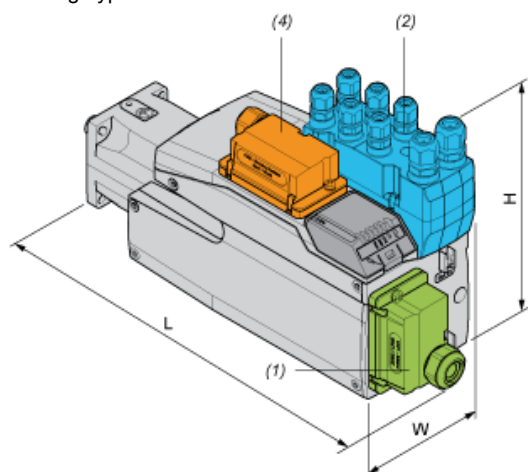

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
99	187	328

Abmessungen in in.

W	H	L
3.9	7.36	12.91

Montagetyp F

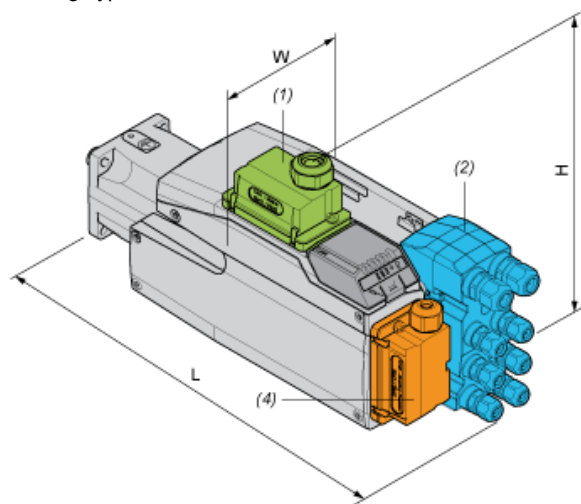

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand

Abmessungen in mm


W	H	L
99	180	338

Abmessungen in in.

W	H	L
3.9	7.09	13.31

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 208-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

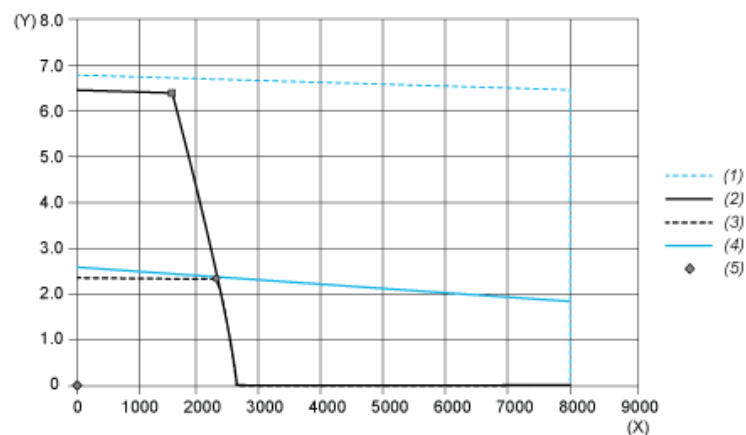


- (X) Drehzahl (1/min)
(Y) Drehmoment (N.m)
(1) Motor-Spitzenwert
(2) Antrieb-Spitzenwert
(3) Antrieb-Dauerwert
(4) Motor-Dauerwert
(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	1013 W	1520 1/min	6,36 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	519 W	2240 1/min	2,21 N.m

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 400-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

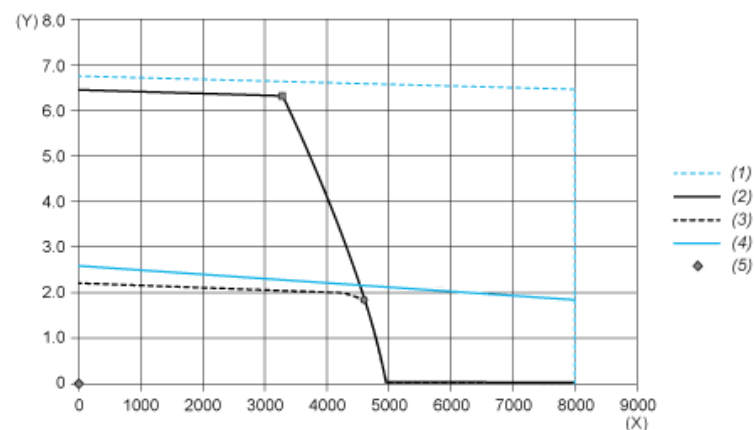


- (X) Drehzahl (1/min)
(Y) Drehmoment (N.m)
(1) Motor-Spitzenwert
(2) Antrieb-Spitzenwert
(3) Antrieb-Dauerwert
(4) Motor-Dauerwert
(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	2161 W	3280 1/min	6,29 N.m

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	892 W	4560 1/min	1,87 N.m

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 480-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

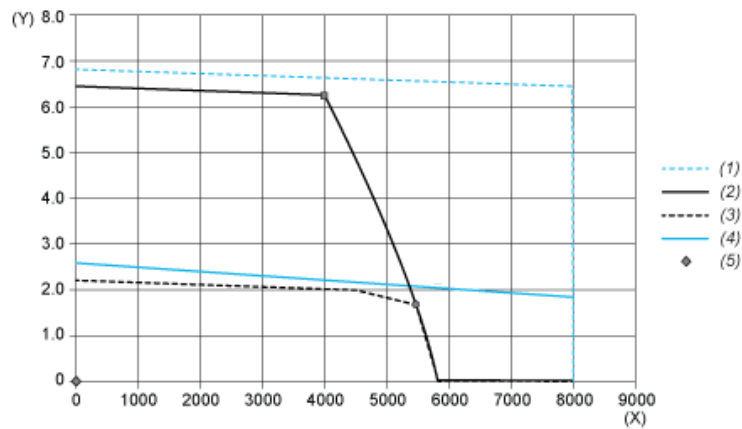

- (X) Drehzahl (1/min)
 (Y) Drehmoment (N.m)
 (1) Motor-Spitzenwert
 (2) Antrieb-Spitzenwert
 (3) Antrieb-Dauerwert
 (4) Motor-Dauerwert
 (5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	2623 W	4000 1/min	6,26 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	943 W	5600 1/min	1,61 N.m