

AXL F BP SE4 EA - Porte-modules



1398501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398501>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Axioline F, Backplane, 4 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20



Description du produit

Ce fond de panier est destiné à être utilisé dans une station Axioline F. Le fond de panier dispose de quatre emplacements « interface Smart Element » servant à accueillir des Axioline Smart Elements.

Avantages


- Mise à disposition de l'alimentation logique pour les Axioline Smart Elements enfichés
- Alimentation de l'alimentation périphérique U_P pour les Axioline Smart Elements enfichés
- Température ambiante (service) comprise entre -40 °C ... 70 °C
- Remplit les exigences environnementales et CEM selon CEI 61850-3

Données commerciales

Référence	1398501
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRMBAH
Product key	DRMBAH
GTIN	4063151977504
Poids par pièce (emballage compris)	126 g
Poids par pièce (hors emballage)	87 g
Numéro du tarif douanier	85389091
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dessin coté		
Largeur		40 mm
Hauteur		122,4 mm
Profondeur		36,9 mm
Renseignements sur les mesures		La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715).
Largeur module complet		40 mm
Hauteur module complet		124,6 mm
Profondeur module complet		76,1 mm
Remarque		La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715).

Remarques

Remarque relative à l'application	
Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
--------------------	-----------------

Interfaces

Bus local Axioline F		
Nombre d'interfaces		2
Type de raccordement		Module d'embase de bus
Vitesse de transmission		100 MBit/s
Interface Smart Element		
Nombre d'interfaces		4
Type de raccordement		Connecteurs Card Edge

Propriétés du produit

Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	Axioline F
Type	block modular
Position de montage	Montage mural sur profilé horizontal

Propriétés particulières	4 emplacements pour Axioline Smart Elements
Propriétés d'isolation	
Catégorie de surtension	III (CEI 60664-1, EN 60664-1)
Degré de pollution	2 (CEI 60664-1, EN 60664-1)

Propriétés électriques

Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (U_{BUS})

Tension d'alimentation	5 V DC
------------------------	--------

Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (U_{SE})

Tension d'alimentation	3,3 V DC (par les connecteurs Card Edge)
------------------------	--

Potentiels: Alimentation de l'alimentation périphérique (U_P)

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation)
Consommation de courant	max. 6 A (protection externe)
Consommation de courant	min. 1,5 mA (sans Smart Elements branchés, en cas de tension nominale)
Consommation de puissance	max. 180 W
Circuit de protection	Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle
Fusibles	max. 6 A

Isolation galvanique / isolation des plages de tension

Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (U_{BUS})/alimentation 24 V (périphérie)	1 kV AC, 50 Hz, 1 min
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (U_{BUS})/terre fonctionnelle	1 kV AC, 50 Hz, 1 min
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle	1 kV AC, 50 Hz, 1 min

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Dénomination connexion	Alimentation de l'alimentation périphérique (U_P)
Remarque concernant la connectique	Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ».

Alimentation de l'alimentation périphérique (U_P)

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Remarque concernant la connectique	Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ».
Section de conducteur rigide	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur AWG	20 ... 14
Longueur à dénuder	8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Contrôle mécanique

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	5g
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	30g
Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	20g
Tremblement de terre EN 60255-21-3/CEI 60255-21-3	1g horizontal, 0,5g vertical

Normes et spécifications

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Position de montage	Montage mural sur profilé horizontal

AXL F BP SE4 EA - Porte-modules


1398501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398501>



Dessins

Dessin coté

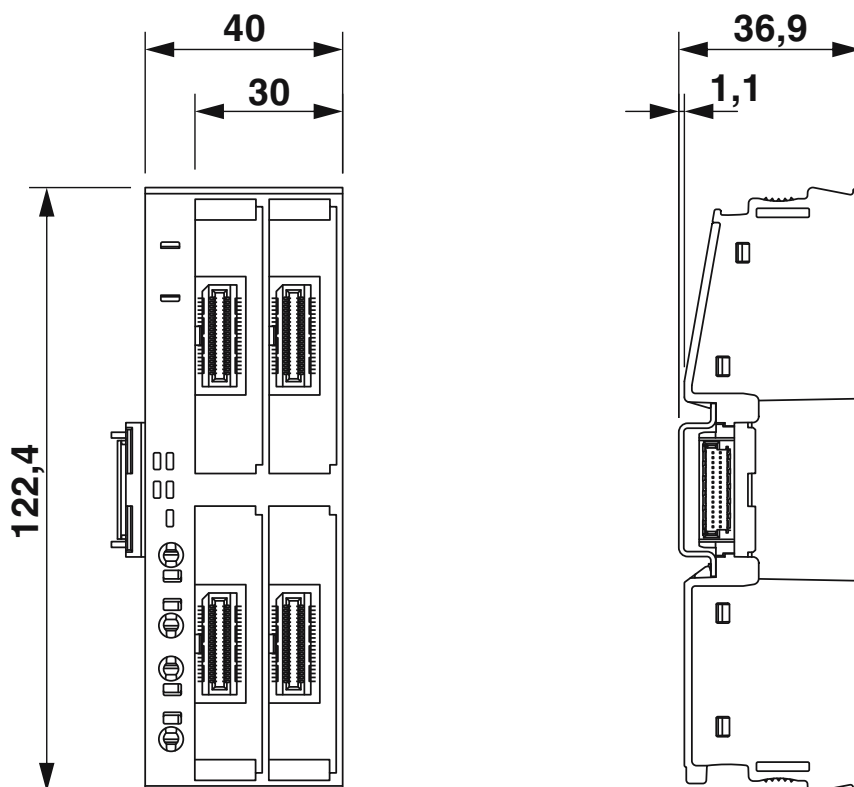

Dimensions (en mm)


AXL F BP SE4 EA - Porte-modules

1398501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398501>




Dessin coté

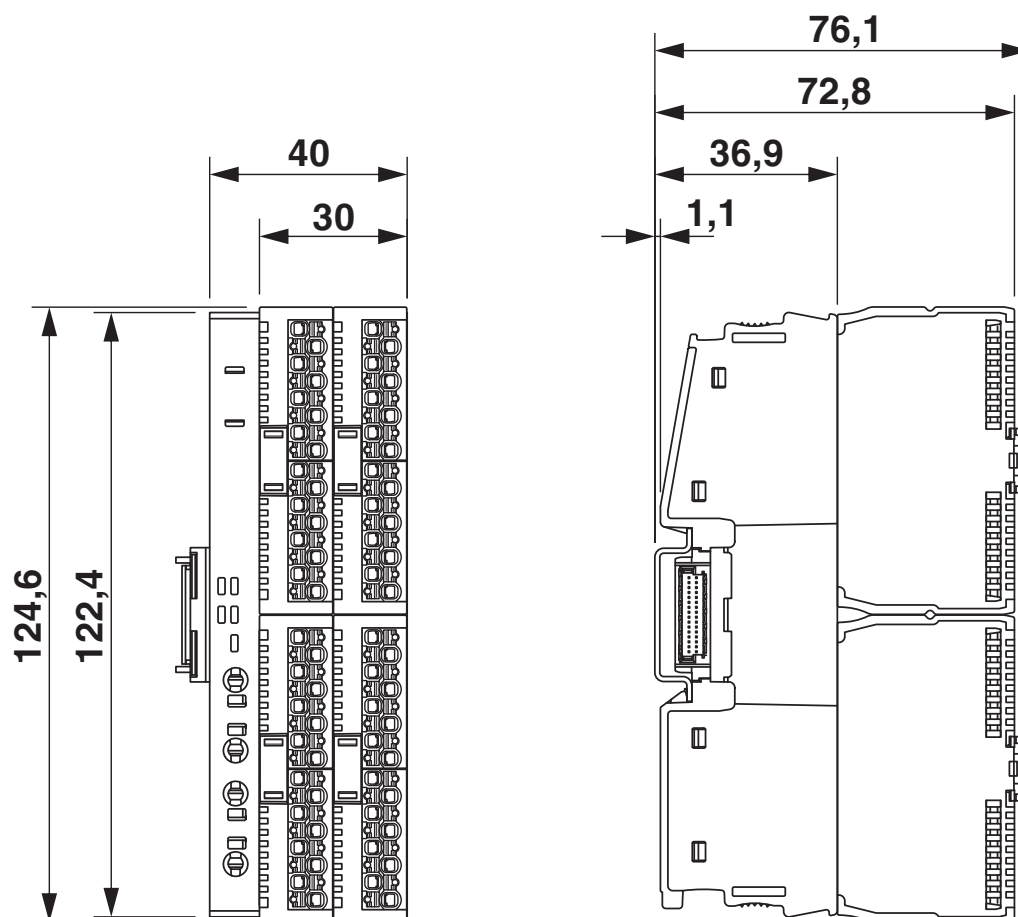

Dimensions (en mm) avec Axioline Smart Elements branchés

Dessin de la connexion

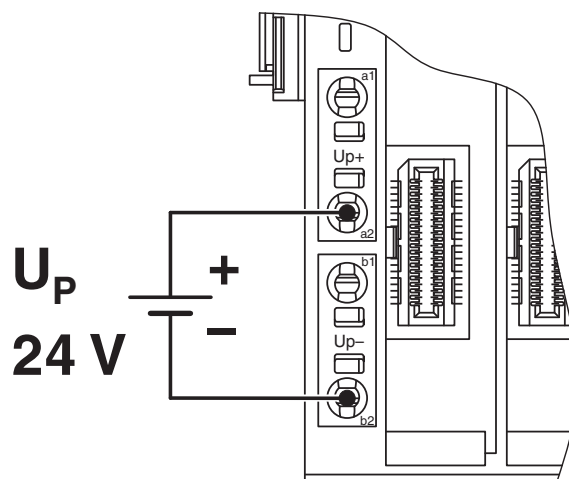

Exemples de raccordement

Schéma fonctionnel

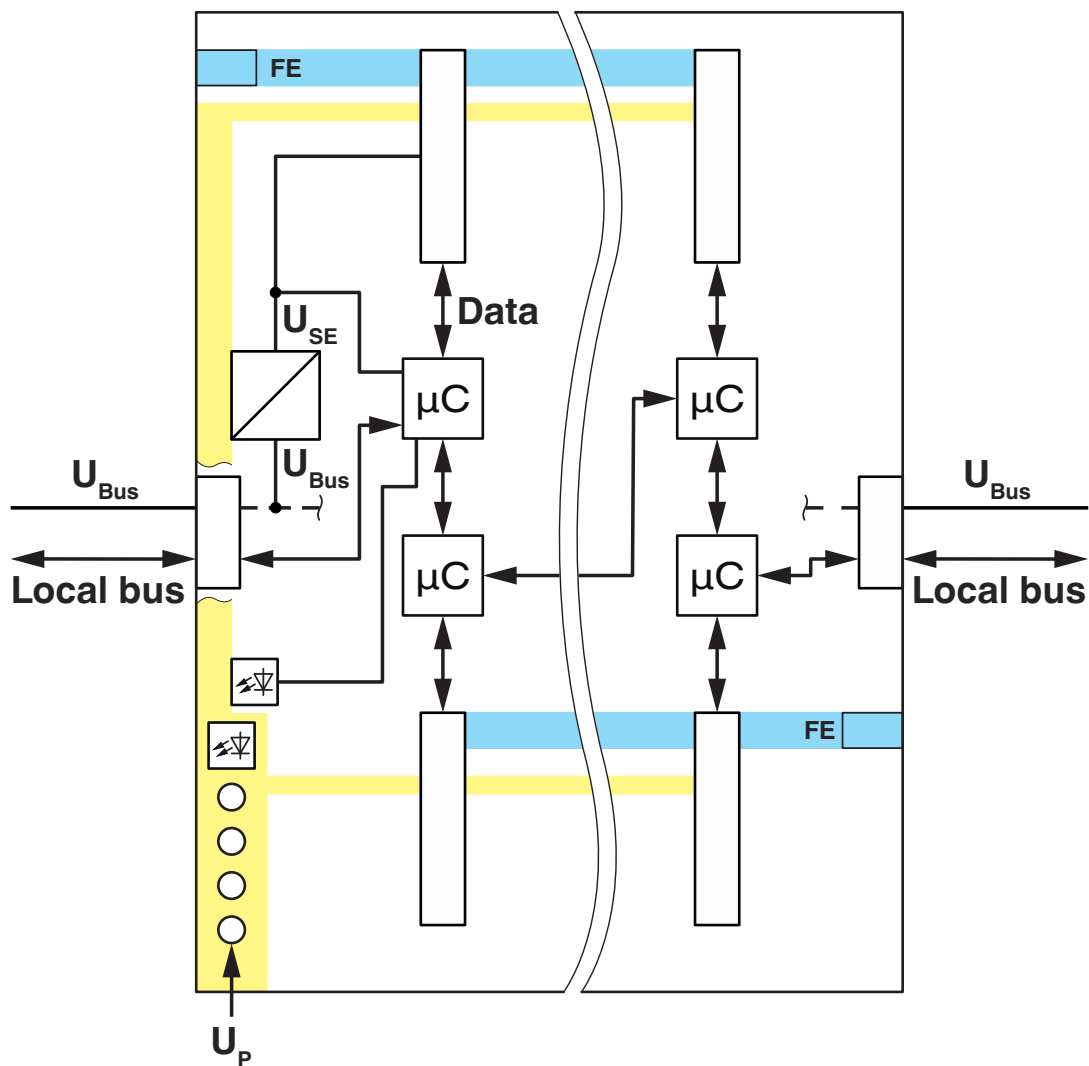


Schéma de principe

AXL F BP SE4 EA - Porte-modules



1398501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398501>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242610
ECLASS-15.0	27242610

ETIM

ETIM 10.0	EC001600
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------