


CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x2 multi-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, Schirmfedern, LED (Grün, Gelb), Polzahl: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Verpackungsart: Tape and Reel

Ihre Vorteile

- Für jede Applikation die passende Variante. Erhältlich mit und ohne LED, Single- und Multi-Port
- Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
- Hohe Standoffs ermöglichen einen idealen thermischen Luftstrom bei der Verarbeitung
- Die Tape- und Reel-Verpackung ist perfekt für automatisierte Verarbeitung
- Der erweiterte Temperaturbereich von -50 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
- Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1337254
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNADA
GTIN	4063151638450
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,64 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,64 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Steckplätze	1x2 multi-port
Orientierung zur PCB	90,00 °
Bauform	THD
Polzahl	8 (8P8C)
Verriegelungsart	Rastverriegelung, Tab oben
Schirmung	Geschirmt, Schirmfedern
Statusanzeige	LED (Grün, Gelb)
Verarbeitungshinweise	Reflow
Verpackungsart	Tape and Reel
Übertragungsgeschwindigkeit	10 GBit/s
Leistungsübertragung	PoE++ (nach IEEE 802.3bt)
Leistung PSE	90 W (Klasse 8 nach IEEE 802.3bt)
Leistung PD	71 W (Klasse 4 nach IEEE 802.3bt)

Elektrische Eigenschaften

Verschmutzungsgrad	2 (IEC 60664-1)
Überspannungskategorie	I (IEC 60664-1)
Bemessungsspannung	72 V DC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV DC (IEC 60664-1)
Bemessungsstrom	1,5 A (IEC 60603-7)
Isolationswiderstand	> 500 MΩ (IEC 60603-7)
Prüfspannung (Kontakt/Kontakt)	1,5 kV DC (IEC 60603-7)
Prüfspannung (Kontakt/Schirm)	1,5 kV DC (IEC 60603-7)

Maße

Länge	16,5 mm
Breite	35,5 mm
Höhe	18,2 mm
Aufbauhöhe	13,60 mm
Datenpinlänge	2,00 mm

Materialangaben

Material Kontaktträger	LCP
Flammwidrigkeit	UL 94 V0
Halogenfreiheit	ja
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Gehäusepinbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Sn
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Material Lötkontaktbeschichtung (Zwischenschicht)	Ni (1,27 µm/50 µ")

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Material Lötkontaktbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Sn (2,54 µm / 100 µ")
Material Steckkontaktbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Au (1,27 µm/50 µ")
Material Steckkontaktbeschichtung (Zwischenschicht)	Ni (1,27 µm/50 µ")

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 750 (IEC 60603-7)
Steckkraft	< 20 N (IEC 60603-7)
Ziehkraft	< 20 N (IEC 60603-7)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-50 °C ... 85 °C
Schutzart (gesteckt)	IP20 (IEC 60603-7)
Schutzart (ungesteckt)	IP20 (IEC 60603-7)

Prüfspezifikation Vibration - Sinus

Beschleunigung	50 m/s ²
Amplitude	0,35 mm
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min

Montage

Verarbeitungshinweise

Montageart	THT-THR
Moisture Sensitive Level	MSL 1 (IEC 60068-2-58)
Lötzyklen im Reflow	3 (IEC 60068-2-58)

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder




1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Zeichnungen

Diagramm

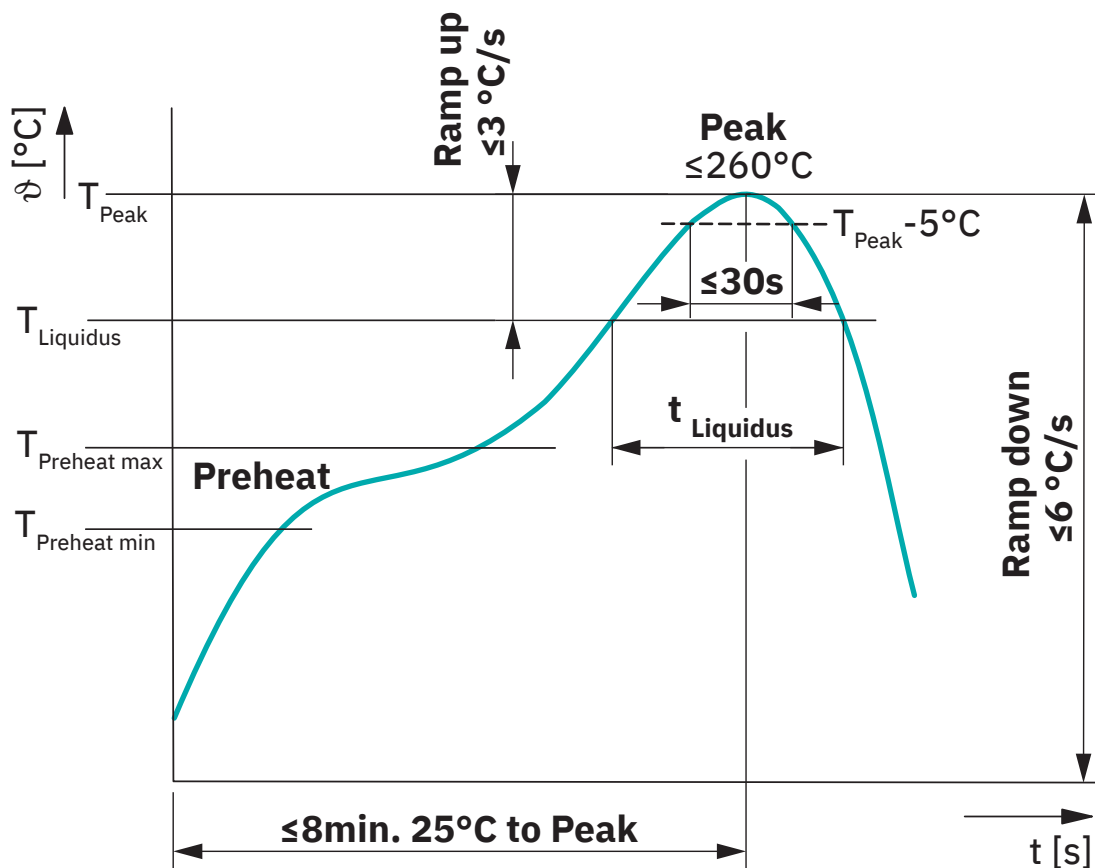

Classification reflow soldering profile

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1337254

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337254>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de