

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung



1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Wanddurchführung, Direktanschluss, Anschlussart: Push-in-Anschluss/ Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, M20, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, PA, grau, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Verpackungseinheit: 250 Stück

Ihre Vorteile

- Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschluss technik
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1171132
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF6IAA
GTIN	4063151201159
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung



1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Verpackungseinheit: 250 Stück
-----------------	-------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Wanddurchführung
Produktfamilie	IPD
Polzahl	3
Steckgesicht	2+PE
Polkennzeichnung	L, N, PE

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart geräteseitig	Push-in-Anschluss
Anschlussart feldseitig	Push-in-Anschluss
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	max. 10

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt flexibel	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt starr	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20 ... 14

Maße

Maßzeichnung	
Breite	28,6 mm
Länge	90,8 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung (III/3)	600 V
Nennspannung U _N	690 V AC 690 V DC
Nennstrom I _N	20 A

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung



1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	NBR (Feld)
	EPDM (Gerät)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Cu
Material Kontaktoberfläche	Ni/Sn

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 9 mm
	8 mm ... 13 mm
Abisolierlänge der Einzelader	10 mm
Polkennzeichnung	L, N, PE

Montage

Montageart	M20
------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen



Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
Temperatur bei Leitungsanschluss	-5 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 100 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung

1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Zeichnungen

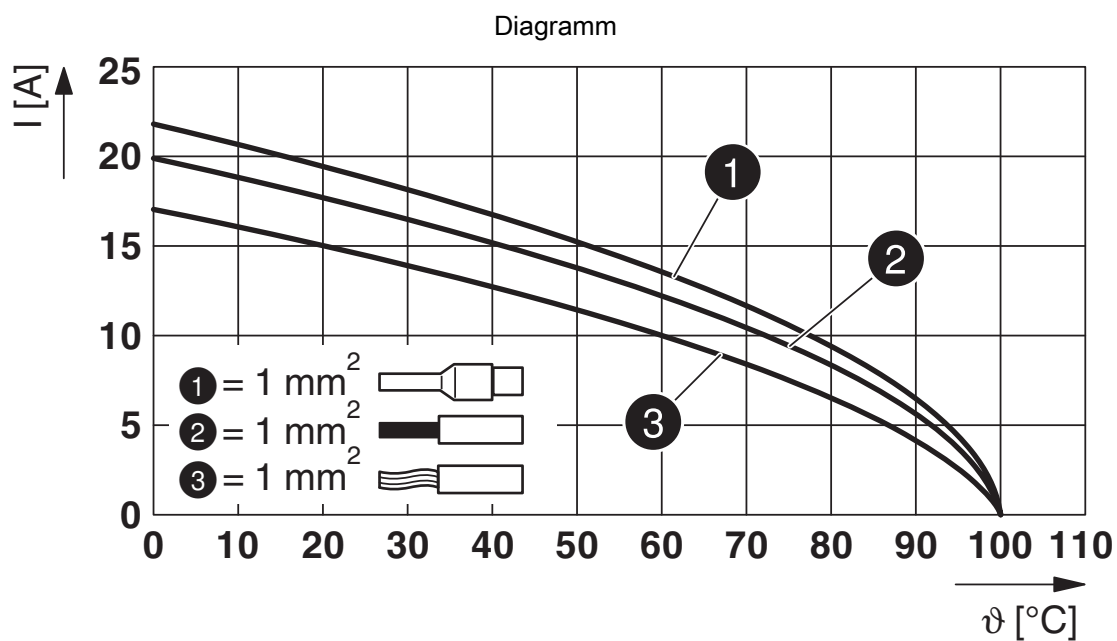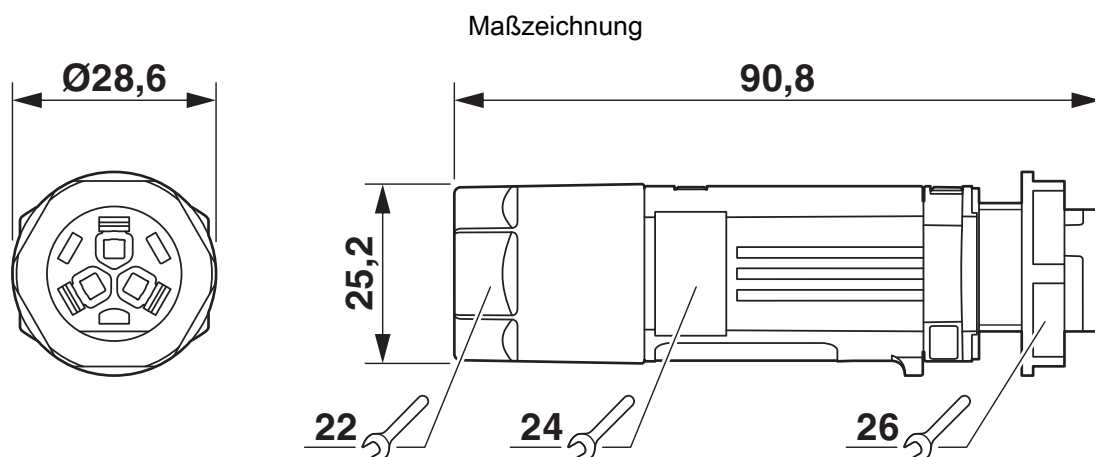


Derating-Diagramm für 1,0 mm²


IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung

1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

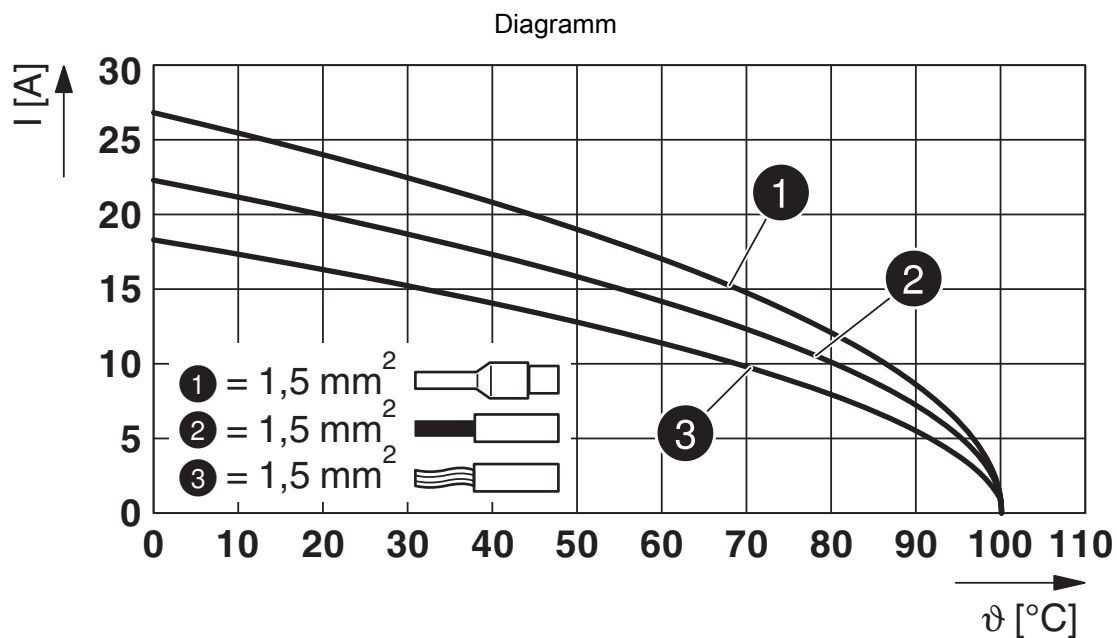

Derating-Diagramm für 1,5 mm²

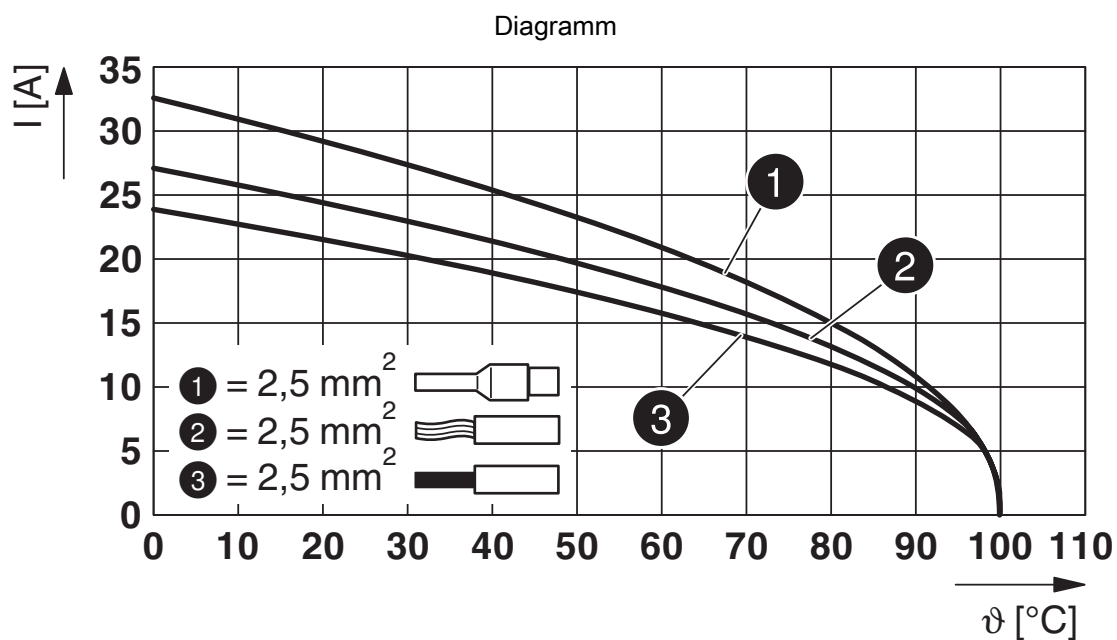

Derating-Diagramm für 2,5 mm²

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung



1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

 VDE Zeichengenehmigung Zulassungs-ID: 40049992				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	690 V	20 A	-	0,5 - 2,5

 UL Listed Zulassungs-ID: E468743				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Nur starre Leiter	600 V	20 A	- 14	- 14
mehrdrahtig mit Aderendhülse	600 V	20 A	- 14	- 14

 cUL Listed Zulassungs-ID: E468743				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	600 V	17 A	- 14	-

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung



1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Wanddurchführung



1171132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1171132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de