


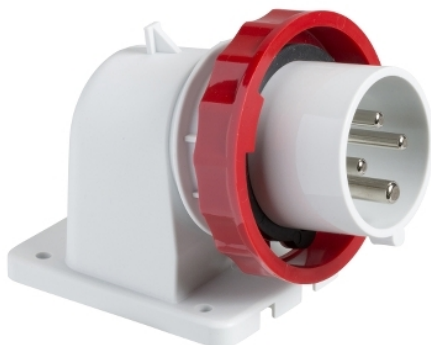

Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Plug voor behuizing
Device short name	Mureva plug
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	400...440 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	3 H
Materiaal stopcontact	Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section	2,5...10 mm ²
Kabelinvoer	Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Net weight	0,333 kg
Afmeting basis	90 x 100 mm
Height	100 mm
Width	90 mm
Depth	112 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Standards	NL 60309-2 NL 60309-1
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	0,1 cm
Package 1 Length	0,2 cm
Package 1 Weight	350 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------