

# SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse); 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauform A

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404506
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7EDX
GTIN	4046356698481
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	Zugentlastung USB innen: Kabelbinder
----------------	--------------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Anzahl der Steckplätze	2
Geschirmt	ja


### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	max. 42,4 V DC (RJ45, USB A, UL-Rating)
	max. 30 V AC (RJ45, USB A, UL-Rating)
	48 V AC/DC (USB A)
Bemessungsstrom	max. 175 mA (RJ45, UL-Rating)
	1,5 A (USB A)
Übertragungsrate	max. 5 Gbit/s (USB-A 3.0)

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,8 ... 1 Nm
------------------	--------------

### Maße

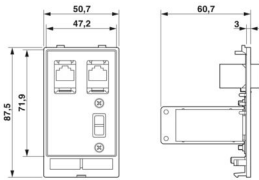Maßzeichnung	
Breite	50,7 mm
Höhe	87,5 mm
Tiefe	60 mm

### Materialangaben

Material Datenfrontplatte	PBT (Datenfrontplatte)
---------------------------	------------------------

### Steckverbinder

Ausführung des Kontakteinsatzes	mit 1x RJ45 Buchse/Buchse, Verriegelung der Steckplätze Snap-in
	mit 1x USB A 3.0 Buchse/Buchse, Verriegelung der Steckplätze Snap-in

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

# SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-10 °C ... 60 °C

## Montage

Montagehinweis

passend für alle Einbaurahmen

# SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte


1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>



## Zeichnungen

Maßzeichnung

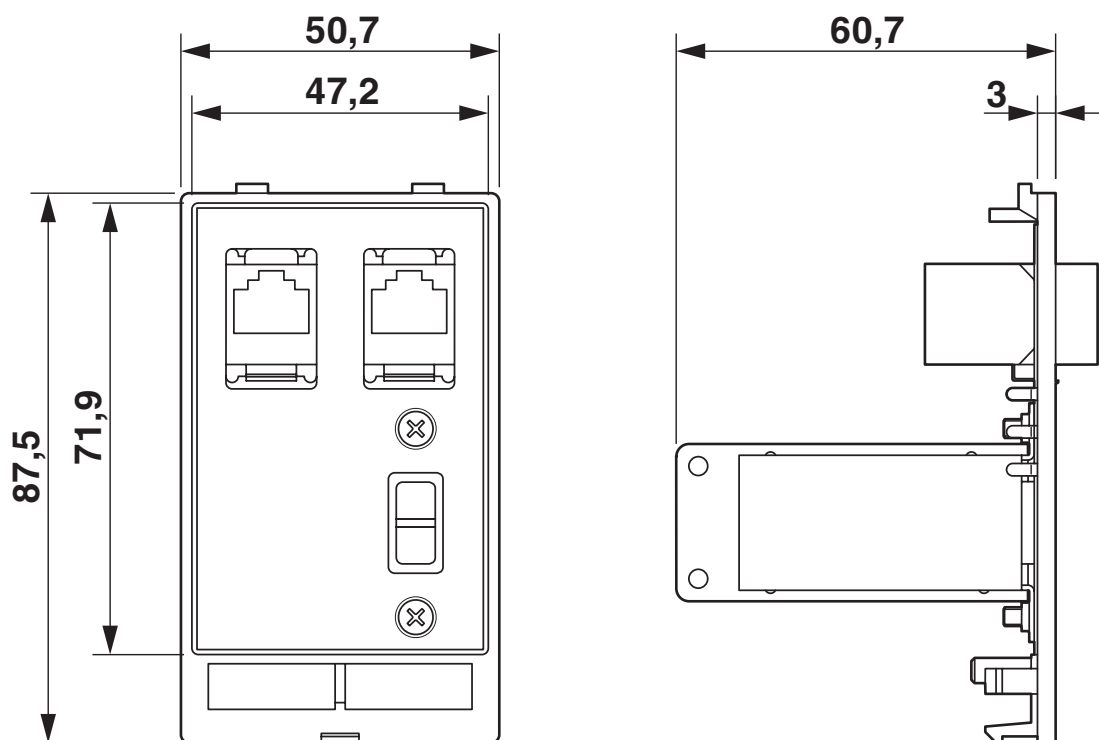

Maßbild

# SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E238705



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E238705



**EAC**  
Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B.01102

# SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

### ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg

8,777 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)