


DGA GF TV (909 704)

- Margen de frecuencia para TV analógica y digital. También útil para canales inversos LAN
- Salida de medida integrada en los descargadores FF y GFF.
- 3 Variantes para utilización ajustada de acuerdo con el concepto de zonas de protección contra rayos, para montaje en las intersecciones:0_A-2 (Descargador combinado GFF), 0_A-1 (Descargador de corriente de rayo GF), 1-2 (Descargador de sobretensiones FF).

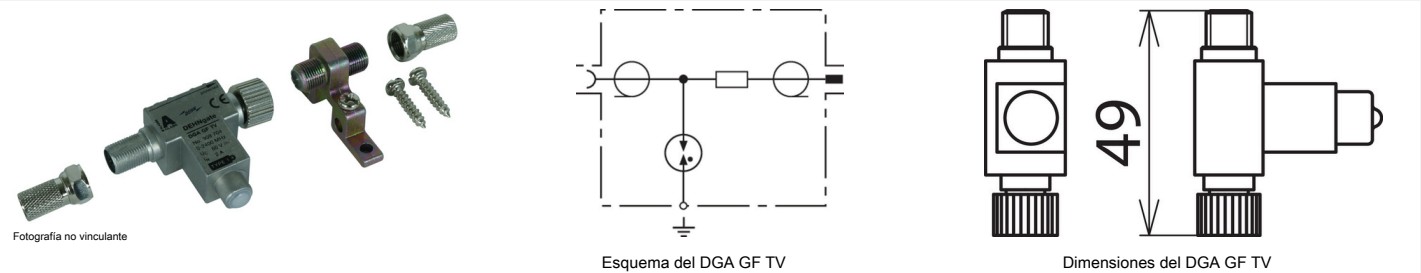

Los DGA...TV son descargadores con posibilidad de alimentación a distancia con conexión –F para instalaciones SAT y BK de 75 Ω. Los descargadores cumplen con los elevados requisitos del blindaje de Clase A según EN 50083-2. Apropriados para instalación, con ahorro de espacio, en todas las aplicaciones más usuales de TV y SAT. Los descargadores están disponibles, tanto como descargadores de corriente de rayo, como descargadores de sobretensiones, o bien como set de descargadores combinados con salida de medida integrada para verificación y comprobación de la instalación.

Tipo art. no.	DGA GF TV 909 704
Clase de descargador	TYPE 10
Tensión máxima permanente DC (U _C)	60 V
Corriente nominal (I _N)	2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (I _{imp})	2.5 kA
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 μs) (I _n)	10 kA
Nivel de protección con I _{imp} D1 (U _P)	≤ 700 V
Nivel de protección con I _n C2 (U _P)	≤ 700 V
Nivel de protección a 1 kV/μs C3 (U _P)	≤ 600 V
Margen de frecuencia	0-2400 MHz
Atenuación de intercalación	0.5 dB
Atenuación de reflujo	≥ 18 dB (-1.5 dB/octava)
Atenuación de blindaje 5 - 300 MHz	≥ 85 dB
Atenuación de blindaje 300 - 470 MHz	≥ 80 dB
Atenuación de blindaje 470 - 1000 MHz	≥ 75 dB
Atenuación de blindaje 1000 - 2400 MHz	≥ 55 dB
Impedancia característica (Z)	75 Ω
Margen de temperatura de trabajo (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Clase de protección (hilos conectados)	IP 30
Montaje sobre	bloque de toma de tierra o montaje sobre pared
Conexión entrada/salida	casquillo F / clavija F
Toma de tierra a través de	bloque de toma de tierra o conexión roscada
Material de la carcasa	metal
Color	plateado
Normas de verificación	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Accesorios	bloque de toma de tierra y 2 x clavija F
Peso	86 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364105690
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.