


Hoja de datos del producto

Características

NSYTBP191210HT
PC box IP66 IK08 RAL7035
Int.H175W105D100 Ext.H192W121D105
Transp.cover H40

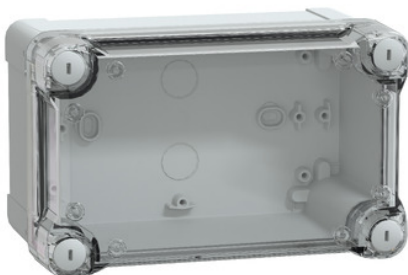

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBP
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	192 mm
Ancho	121 mm
Profundidad	105 mm
Altura interna	175 mm
Anchura interna	105 mm
Profundidad interna	100 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad por juego	Juego de 2
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta transparente alta
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	Polycarbonato
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035) Transparente
Normas	IEC 62208 UL 508 A
Certificaciones de producto	TÜV[RETURN]UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Ubicación de montaje	Exterior (con caja de montaje Deckhead)
Peso del producto	0,45 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,1 cm
Paquete 1 Longitud	19,2 cm

Paquete 1 Peso	489 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	550
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	215 cm
Paquete 2 Peso	306 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------