


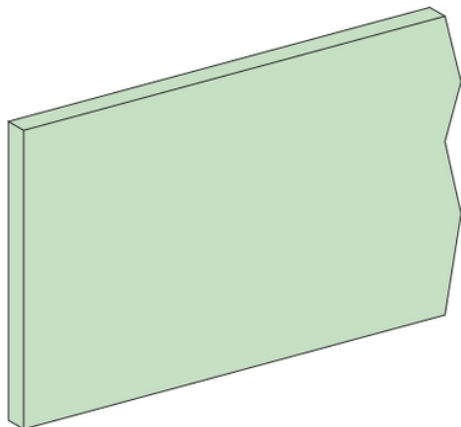

Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Railkoker
Product name	Linergy BS
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Beschrijving rail	Platte rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: lateraal Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm
Ie toegekende bedrijfstrom	1880 A bij 35 °C
Icw korte duurstroom	60 KA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) 85 KA (1 s) voor 3 steunen (horizontaal positie) 40 KA (1 s) (horizontaal positie) 85 KA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) 50 kA (1 s) (horizontaal positie)
Toelaatbare stroom	1880 A bij 35 °C: <= IP31 1670 A bij 35 °C: > IP31
Dwarsdoorsnede rail	120 x 10 mm
Lengte	2000 mm
Width	120 mm
Depth	10 mm
Net weight	21,9 kg
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Zonder gat

Omgeving

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	212,0 cm
Package 1 Weight	21,694 kg
Unit Type of Package 2	PAL

Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	20,0 cm
Package 2 Width	18,0 cm
Package 2 Length	212,0 cm
Package 2 Weight	412,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen