

CES-B16-8XSRC-BK - Marco de obturación

1411073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411073>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de obturación con cierre roscado, tamaño: B16, con 8 pasamuros cónicos que ya se han montado para diámetros de conductor de 2 mm ... 11mm

Datos comerciales

Código de artículo	1411073
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7CAX
Clave de producto	AF7CAX
GTIN	4046356921879
Peso por unidad (incluido el embalaje)	219,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	208 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

1411073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411073>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco para pasacables
Construcción	B16
Tipo de borde	Marco de obturación con contactos aéreos cónicos

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 4 Nm (Tornillos de bloqueo)
----------------	--------------------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	58 mm
Altura	20 mm
Longitud	120 mm
Distancia entre taladros horizontal	103 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Material	PA (Bastidor)
	NBR (Contactos aéreos cónicos)

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	8x 2 mm ... 11 mm
-----------------------------	-------------------

Parámetros

Número de juntas pasacable	8
----------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP54
	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C (estático)

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de bloqueo M4 con cabeza de hexágono interior de 3 mm, par de apriete 2 ... 4 Nm
	La junta plana adjunta debe utilizarse en un montaje mural entre la pared y el marco de obturación. IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo). IP65: montaje vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo) del marco de obturación directamente en la pared de la carcasa y uso de una brida de 3,6 mm de ancho (p. ej. artículo 3240744).


Dibujos

Esquema de dimensiones

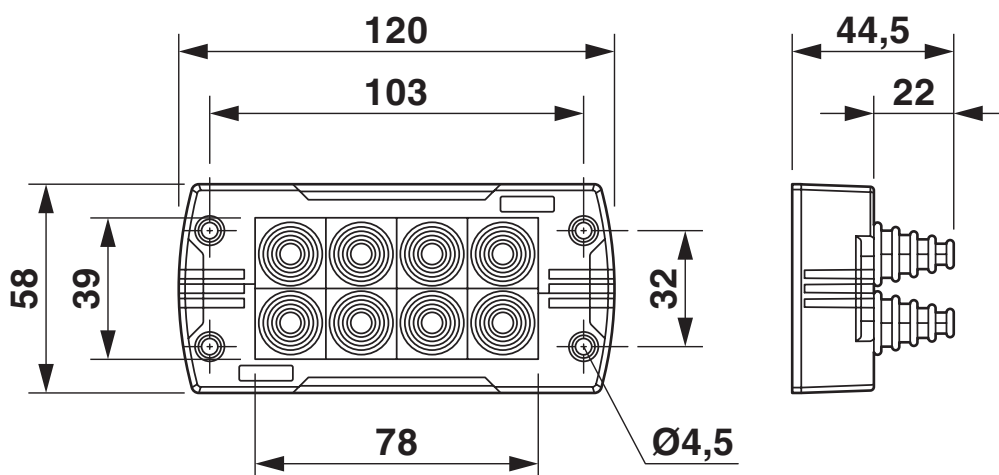

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

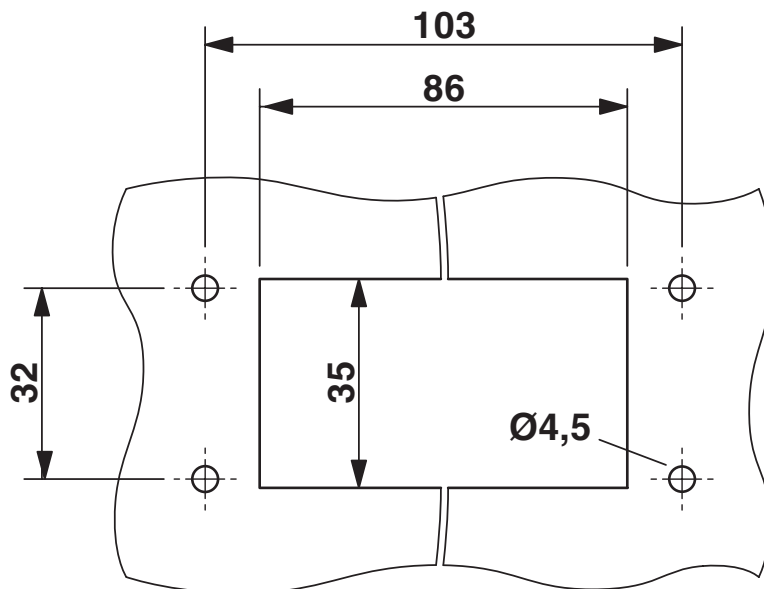

Corte de montaje

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411073>

DNV

ID de homologación: TAE00003VJ

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---