


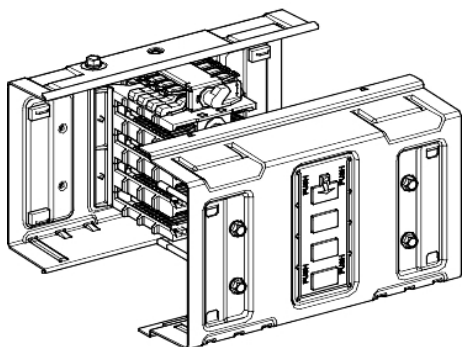

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Elektrische en mechanische verbinding
Compatibiliteit product	KS
Ie nominale operationele stroom	1000 A 800 A
Type aanbod	Reserveonderdeel
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Control type	Zonder
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Width	276 mm
Depth	117 mm
Height	167 mm
Net weight	4,5 kg

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	28,5 cm
Package 1 Weight	4,696 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	74,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	155,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------