


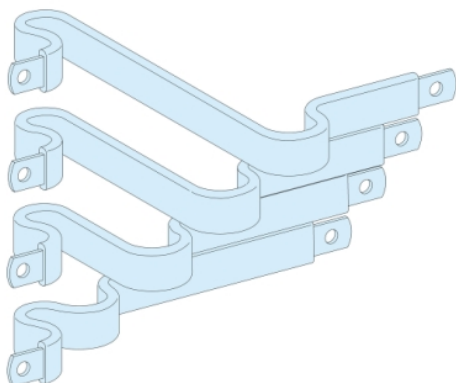

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Aansluiting
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	Linergy rail
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
Dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
Net weight	1,54 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	28,000 cm
Package 1 Length	38,500 cm
Package 1 Weight	1,488 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	38,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm

Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	76,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist