


CASQUILLO AISLADO 16 MM²/12 MM, FR 1, AZUL

Número de artículo: 187307

Las punteras aisladas con una sección nominal de 16 mm² están diseñadas para cables a prueba de cortocircuitos de hasta 3 kV y están fabricadas con cobre DHP de alta calidad. La superficie galvanizada estañada con un espesor de capa de al menos 3 µm garantiza una protección óptima contra la corrosión. La cubierta aislante reforzada es resistente a temperaturas de hasta 105 °C. Un collarín de plástico extragrande permite alojar aislamientos de cable más anchos. Los manguitos son adecuados para conductores de las clases 5 y 6 según IEC 60228. La sección nominal es de 16 mm², el color del aislamiento es azul. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 16 | Color del aislamiento: azul | d1: 2,2 | d2: 3,6 | l1: 16 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,099 kg | PU/unidad: 100.

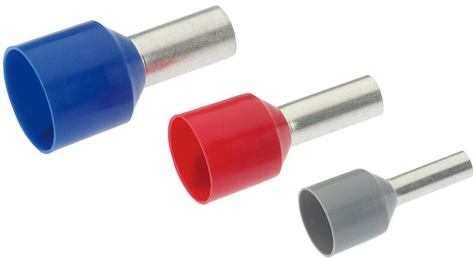

Longitud (mm)	25,5 mm
Anchura (mm)	13,9 mm
Altura (mm)	25,5 mm
Peso (kg)	0,00099 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	16 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	16 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103113301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de