

# G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - Kabelverschraubung



1411157

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411157>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1/2" NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

## Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1411157       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7DCX        |
| GTIN                                     | 4046356922937 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,18 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,18 g       |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | TR            |

## Technische Daten


### Montage

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | 1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Produkttyp            | Kabelverschraubung |
| Anwendung             | Standard           |
| Anzahl der Leitungen  | 1                  |
| Hersteller            | BIMED              |
| Herstellerbezeichnung | BSPC-22            |
| Geschirmt             | nein               |

### Maße

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                  |  |
| Länge                         | 47 mm                                                                                |
| Länge Anschlussgewinde        | 15 mm                                                                                |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 27 mm                                                                                |
| Schlüsselweite Stutzen        | 27 mm                                                                                |
| Sechskant Eckmaß              | 30,8 mm                                                                              |
| Gewindeart Anschlussseite     | 1/2" NPT                                                                             |

### Anschlussdaten

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 5 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Hutmutter) |
|                  | 2 Nm (Stutzen)                |

### Materialangaben

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbe                           | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse                | PA (Gehäuse)       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V2                 |
| Material Dichtung Kabeldichtung | CR                 |
| Material Verschraubung          | PA                 |

### Kabel / Leitung

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 10 mm ... 14 mm                |
|                          | 10 mm ... 14 mm (bei UL 514 B) |
| Halogenfreiheit          | nein                           |

1411157

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411157>


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Schutzart                     | IP68 (5 bar / 0,5 h)         |
|                               | IP66                         |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (statisch) |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

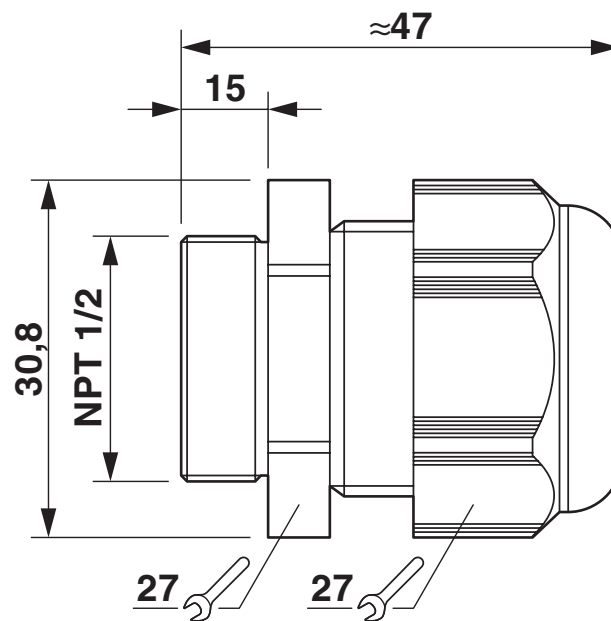

1411157

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411157>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411157>



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E199260



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: E199260

1411157

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411157>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,116 kg CO2e |
|---------|---------------|