



Presentazione

Tipo prodotto	Dv/dt filter
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	50 A
Compatibilità prodotto	ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 11 kW, 200...240 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V ATV610 variatore di velocità - 18,5 kW, 380...415 V ATV610 variatore di velocità - 22 kW, 380...415 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 5,5 kW, 200...240 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 7,5 kW, 200...240 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 11 kW, 200...240 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Collegamento elettrico	Morsetteria, capacità connessione: 16 mm² / AWG 6

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	500 M cavo non schermato 300 m cavo schermato
Dv/dt	3000 V/μs max a 200...240 V 3000 V/μs max a 380...480 V
Perdite termiche	65 W a 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C (senza declassamento corrente) 50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
Altitudine di funzionamento	0...1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Larghezza	300 mm
Altezza	560 mm
Profondità	245 mm
Peso prodotto	18 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP21 (con kit VW3A53903)
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	38,0 cm
Confezione 1: larghezza	38,0 cm
Confezione 1: profondità	60,0 cm
Confezione 1: peso	25,4 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

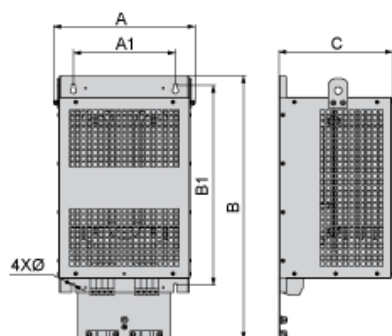

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	545	245	210	411	7

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11,8	21,5	9,6	8,3	16,2	0,28

Montaggio e distanza




(1) Filtro

mm
in.

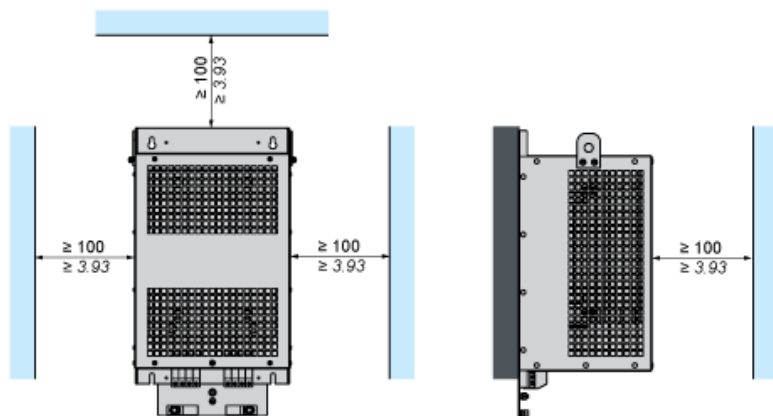

Schema consigliato

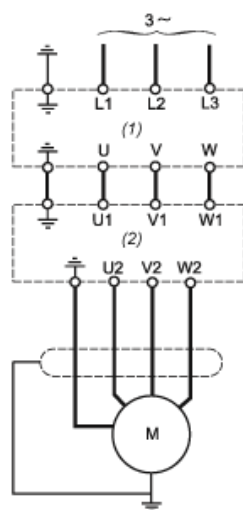

- (1) Controllo
- (2) Filtro