



Hoofd

Product or component type	Dv/dt filter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	50 A
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 11 kW, 200...240 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 380...480 V ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 380...480 V ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 380...480 V ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 380...480 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 18,5 kW, 380...415 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 22 kW, 380...415 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 200...240 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 7,5 kW, 200...240 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 11 kW, 200...240 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 380...480 V ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 380...480 V ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 380...480 V ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 380...480 V
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Elektrische aansluiting	Aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 16 mm ² / AWG 6

Complementair

Maximale motorkabellengte	500 M niet-afgeschermd kabel 300 m afgeschermd kabel
Dv/dt	3000 V/μs max. bij 200...240 V 3000 V/μs max. bij 380...480 V
Thermische verliezen	65 W bij 4 kHz
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (zonder stroomdeclassering) 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
Bedrijfshoogte	0...1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m

Width	300 mm
Height	560 mm
Depth	245 mm
Net weight	18 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 IP21 (met VW3A53903 kit)
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	60,0 cm
Package 1 Weight	25,4 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

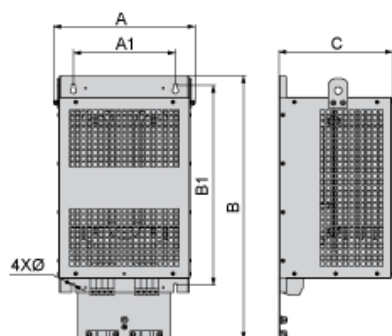

Abmessungen in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	545	245	210	411	7

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11,8	21,5	9,6	8,3	16,2	0,28

Montage und Abstände




(1) Filter

mm
in.

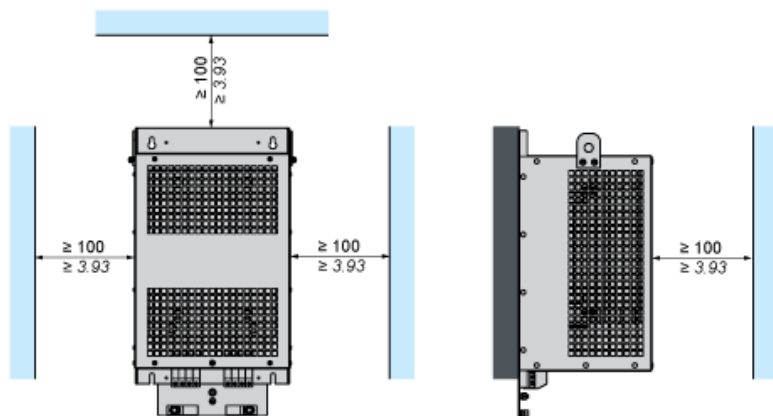

Empfohlenes Schema

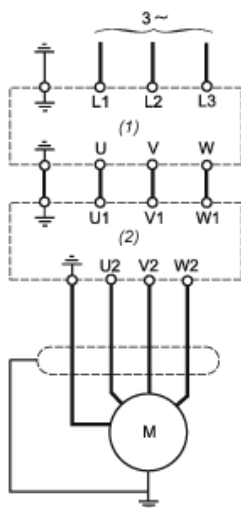

- (1) Antrieb
- (2) Filter