


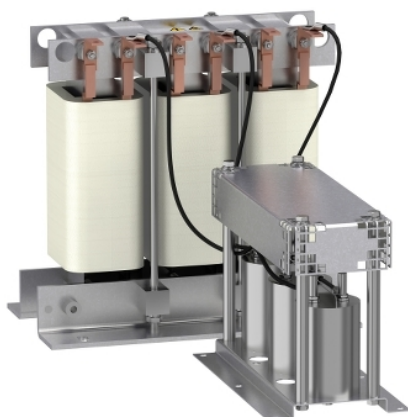

Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	75 A
Thermische verliezen	500 W, 115 °C
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 60 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 75 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 60 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 75 hp, 600 V driefasig
Schakelfrequentie	2 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	70 Hz
Toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	Terminal
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	75 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...45 °C
Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Standards	UL 508

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60,0 cm
Package 1 Width	56,6 cm
Package 1 Length	69,6 cm
Package 1 Weight	100,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

Vorderansicht

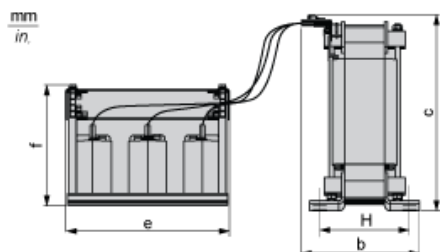

Draufsicht

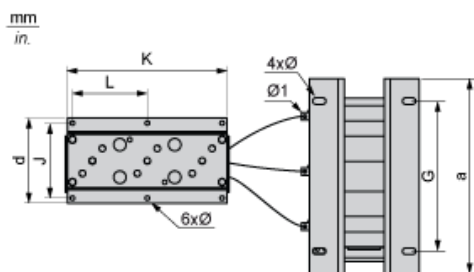


Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	4 Ø	Ø 1	d	e-	f	J	K	L	6 Ø
392	245	375	370	180	13 x 27	6,6	170	240	330	150	300	150	9


Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	4 Ø	Ø 1	d	e-	f	J	K	L	6 Ø
15,43	9,65	14,76	14,57	7,09	0,51 x 1,06	0,26	6,69	9,45	12,99	5,91	11,81	5,91	0,35

Technical drawing of the battery pack assembly. The drawing shows a side view of the battery pack with dimensions in mm and inches. The battery pack is composed of three cells. The overall width is 150 mm (5.91 in.). The height of the battery pack is 150 mm (5.91 in.). The distance between the battery pack and the top plate is 150 mm (5.91 in.). The distance between the battery pack and the bottom plate is 150 mm (5.91 in.). The distance between the battery pack and the side plate is 150 mm (5.91 in.).

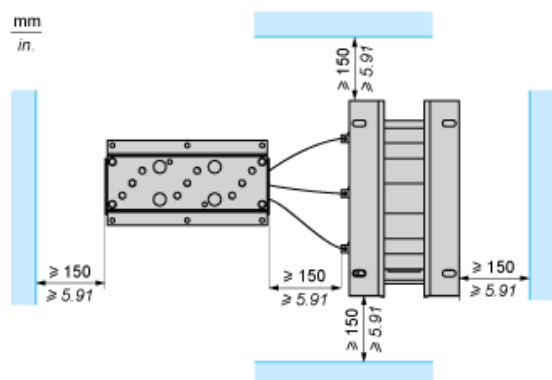

Empfohlenes Schema

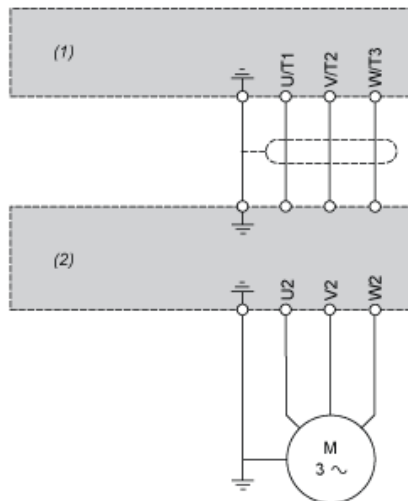

- (1) Antrieb
(2) Filter