


RZ-SPT 5-4 V - Raster-Zwischenstück

1701535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1701535>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

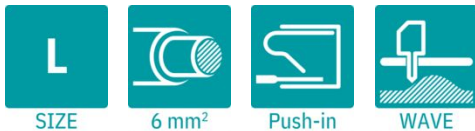

Rasterzwischenstück, Farbe: grün, Artikelfamilie: DECKEL + RZ + DP, Breite: 7,3 mm



Ihre Vorteile

- Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
- Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
- Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
- Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1701535
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AARZCF
GTIN	4046356543156
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,022 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,958 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RZ-SPT 5-4 V - Raster-Zwischenstück

1701535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1701535>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rasterzwischenstück
Produktfamilie	DECKEL + RZ + DP
Produktlinie	COMBICON Terminals L
Polzahl	0
Anzahl der Reihen	1
Anzahl Lötpins pro Potenzial	2

Montage

Montageart	Wellenlöten
------------	-------------

Materialangaben


Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit	galvanisch verzinkt
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)	Zinn (4 µm - 8 µm Sn)
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)	Zinn (4 µm - 8 µm Sn)

Materialangaben - Gehäuse


Farbe (Gehäuse)	grün (6021)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12	850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2	125 °C

Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	7,5 mm
Breite [w]	7,3 mm
Höhe [h]	19,6 mm
Länge [l]	24,15 mm
Stiftabmessungen	1,7 x 0,8 mm

Zeichnungen

Diagramm

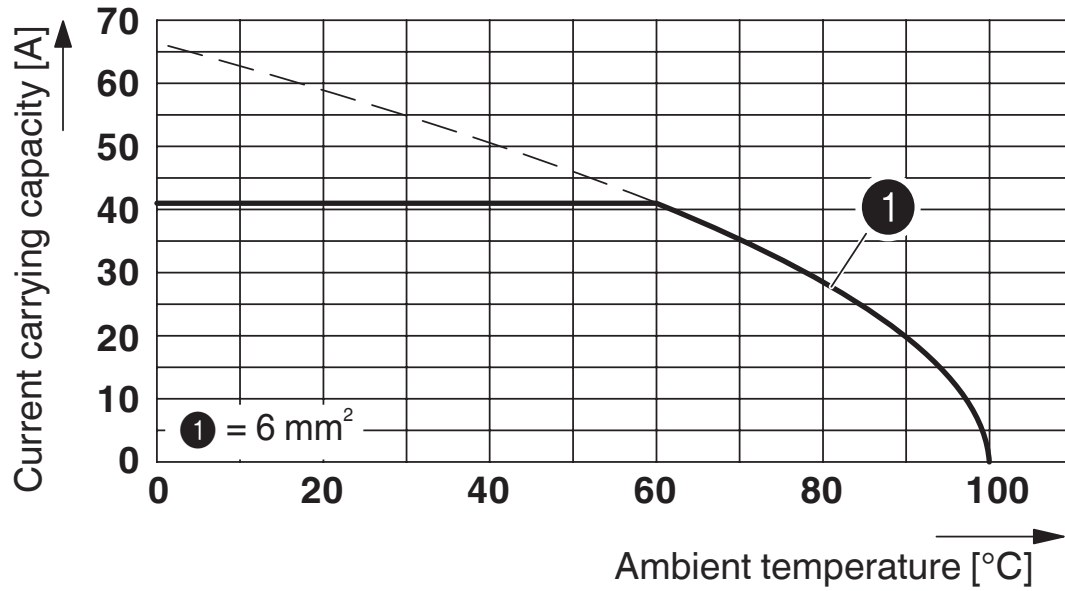

Typ: SPT 5/...-V-7,5

RZ-SPT 5-4 V - Raster-Zwischenstück



1701535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1701535>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460407
ECLASS-15.0	27460407

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1701535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1701535>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de