


# CT 10-TL - Barrette de sectionnement



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765356>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barrette de sectionnement LSA-PLUS, pour recevoir les modules de protection CTM et CT 10.  
Version : 10 paires de fils, cote A : 124 mm.

## Avantages

- Encombrement réduit grâce au design compact
- Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
- Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2765356       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | CL321Z        |
| Product key                         | CL321Z        |
| GTIN                                | 4017918066253 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 61,21 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 56,96 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# CT 10-TL - Barrette de sectionnement



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765356>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Type de produit                               | Matériel montage |
| Gamme de produits                             | COMTRAB          |
| Type                                          | Module LSA-PLUS  |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun            |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
|----------------------|---------------------------|

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 124 mm                                                                              |
| Hauteur     | 22 mm                                                                               |
| Profondeur  | 53 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Couleur                             | gris clair (RAL 7035)<br>blanc (RAL 9010) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                                        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | non |
|------------------------|-----|

### Circuit de protection

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
|-----------------------------------------------|-------|

### Montage

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Type de montage | sur étrier de montage LSA-PLUS |
|-----------------|--------------------------------|

# CT 10-TL - Barrette de sectionnement


2765356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765356>



## Dessins

Dessin coté

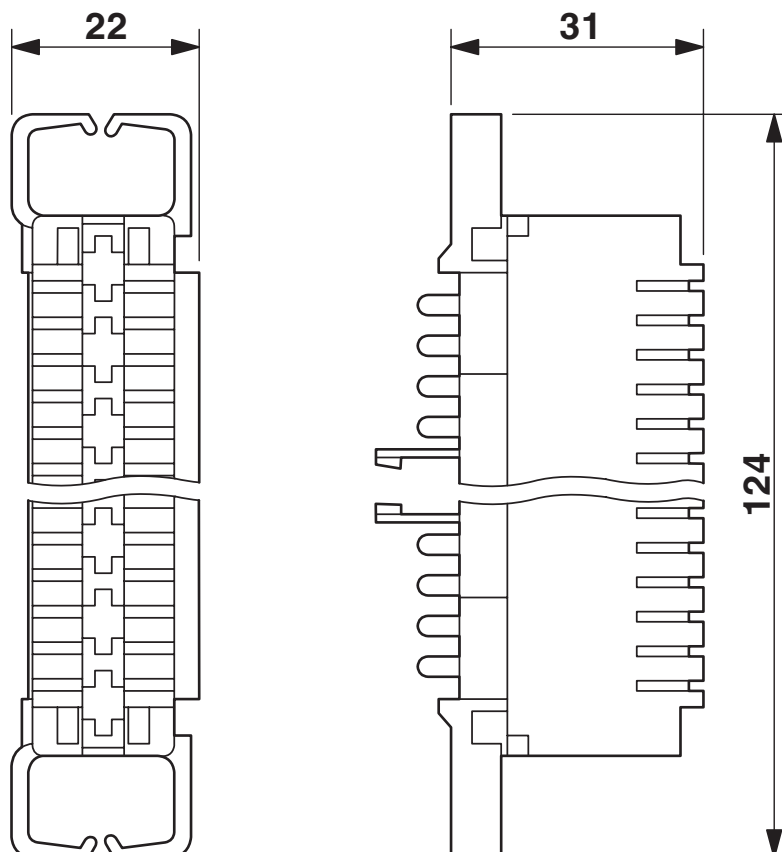

# CT 10-TL - Barrette de sectionnement



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765356>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001466 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# CT 10-TL - Barrette de sectionnement



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765356>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)