

# HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Gehäuse



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419269>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Durchführungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard



## Kaufmännische Daten


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1419269       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7APD        |
| GTIN                                     | 4055626160207 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36,1 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,9 g        |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Durchführungsgehäuse          |
| Produktfamilie          | HC-STA-D07                    |
| Serie                   | HC-D                          |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | D7                            |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                             |
| Art der Verschraubung   | 1x M20                        |
| Geschirmt               | nein                          |
| Kabelabgang             | gerade                        |
| Pg-Verschraubung        | mit                           |

### Maße

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung               |  |
| Breite                     | 52 mm                                                                                |
| Höhe                       | 76 mm                                                                                |
| Länge                      | 24,2 mm                                                                              |
| Bohrlochabstand horizontal | 44 mm                                                                                |
| Bohrlochdurchmesser        | 3,2 mm                                                                               |

### Einbaumaß

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Breite Montageausschnitt | 26,5 mm |
| Länge Montageausschnitt  | 26,5 mm |

### Materialangaben

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse)<br>V0 (Verriegelung) |
| Material Dichtung              | NBR, leitfähig                    |
| Material Gehäuse               | PA                                |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                                |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 1x M20 |
| Verriegelungstyp      | Bügel  |

# HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Gehäuse



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419269>

## Kabel / Leitung

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 4 mm ... 10 mm |
|--------------------------|----------------|

## Anschlussdaten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 4 mm ... 10 mm   |
| Anzugsdrehmoment         | 5 Nm (Hutmutter) |


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
| Schutzart (NEMA)              | 4 (UL)            |
|                               | 4X (UL)           |
| Schlagfestigkeit              | IK06              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |


## Zeichnungen

Maßzeichnung

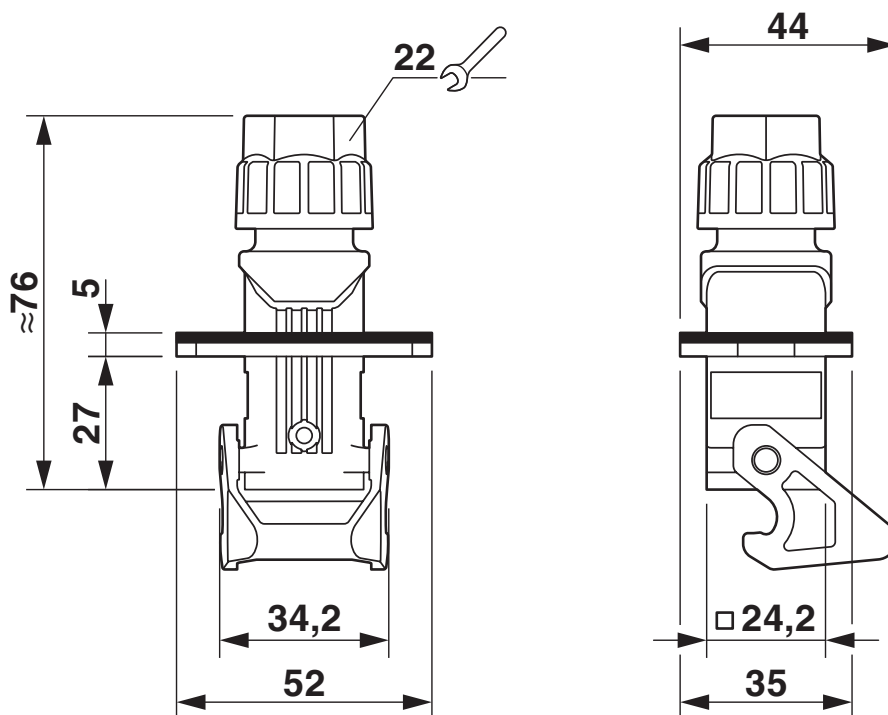

Maßzeichnung

Maßzeichnung

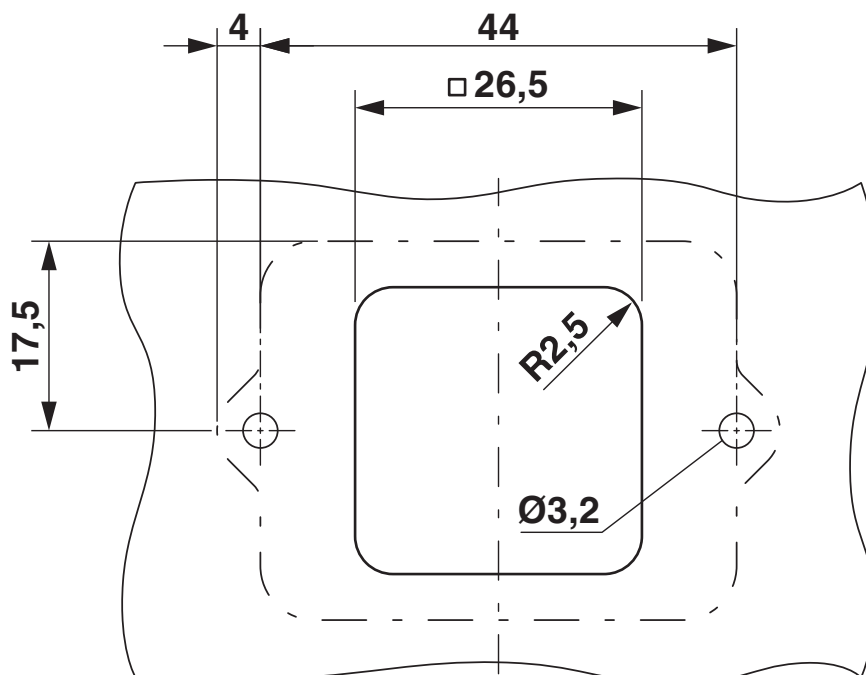

Montageausschnitt

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419269>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### cULus Recognized

Zulassungs-ID: E468743

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)