

# HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Boîtier



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embases traversantes D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: avec, Standard



## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1419269       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APD        |
| Product key                         | AF7APD        |
| GTIN                                | 4055626160207 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,1 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 35,9 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Embases traversantes               |
| Gamme de produits          | HC-STA-D07                         |
| Série                      | HC-D                               |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | D7                                 |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x M20                             |
| Blindé                     | non                                |
| Sortie du câble            | droit                              |
| Raccordement à filetage Pg | avec                               |

### Dimensions

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                     |  |
| Largeur                                         | 52 mm                                                                                |
| Hauteur                                         | 76 mm                                                                                |
| Longueur                                        | 24,2 mm                                                                              |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 44 mm                                                                                |
| Diamètre de perçage                             | 3,2 mm                                                                               |

### Dimensions de montage

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Largeur découpe de montage  | 26,5 mm |
| Longueur découpe de montage | 26,5 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Boîtiers)     |
|                                      | V0 (Verrouillage) |
| Matériau du joint                    | NBR, conducteur   |
| Matériau du boîtier                  | PA                |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M20 |
| Type de verrouillage  | Étrier |

## Câble/conducteur

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 4 mm ... 10 mm |
|-----------------------------|----------------|

## Caractéristiques de raccordement

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 4 mm ... 10 mm      |
| Couple de serrage           | 5 Nm (Écrou borgne) |


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
| Indice de protection (NEMA)           | 4 (UL)            |
|                                       | 4X (UL)           |
| Résistance aux chocs                  | IK06              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |


## Dessins

Dessin coté

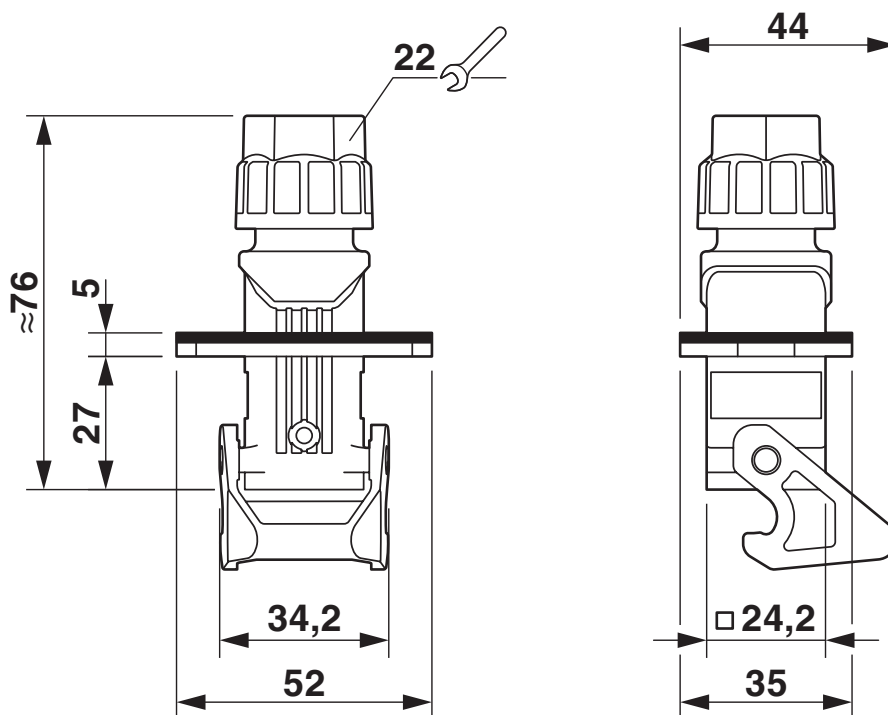

Dessin coté

Dessin coté

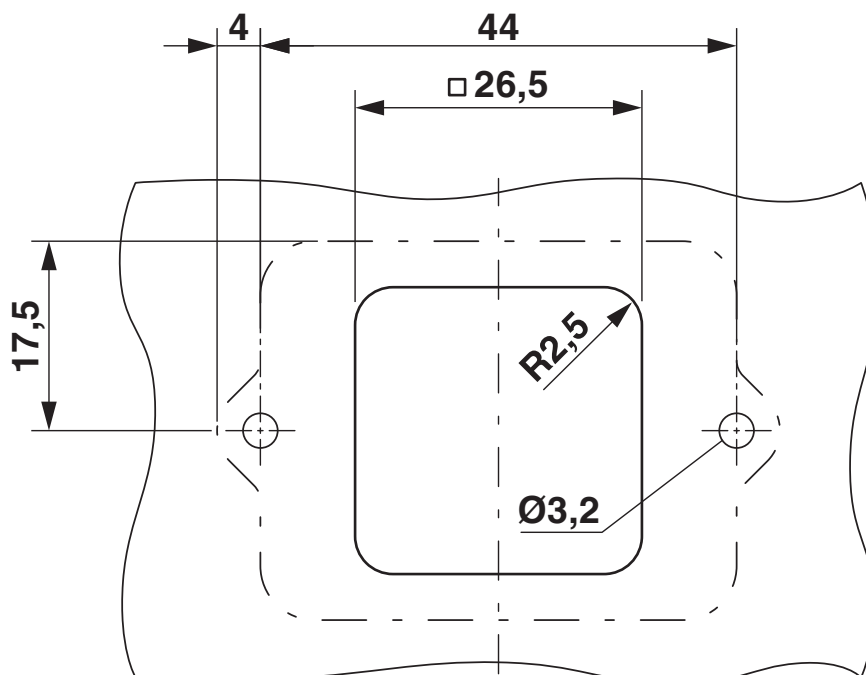

Découpe de montage

1419269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)